



B




标准规格

缸径(mm)	25	32	40	50	63
动作型式	复动型				
使用流体	空气				
使用压力范围Kg/cm ² (Kpa)	1.5~9.5(150~950)				
使用温度℃	0~60				
使用速度mm/sec	30~500				
回转行程	11	13		15	
下压行程	11	13		15	
旋转角度	90° 可定制(0°, 45°, 90°)				
旋转方向	左转(由右向左)-L, 右转(由左向右)-R				
缓冲方向	橡胶垫片缓冲				
润滑	自动供给方式				
口径	M5×0.8				

型号表示方法

SRC	R	32	x	13	-	D
	旋转方向 L:左转 R:右转	气缸内径 25: Φ25mm 32: Φ32mm 40: Φ40mm 50: Φ50mm 63: Φ63mm		气缸行程 Φ25 11mm Φ32 13mm Φ40 13mm Φ50 15mm Φ63 15mm 行程表示下压行程 (回转行程不包括)		压板型式 无记号:单边压板 D:双边压板 注: Φ25无双边压板

外形尺寸图(毫米)

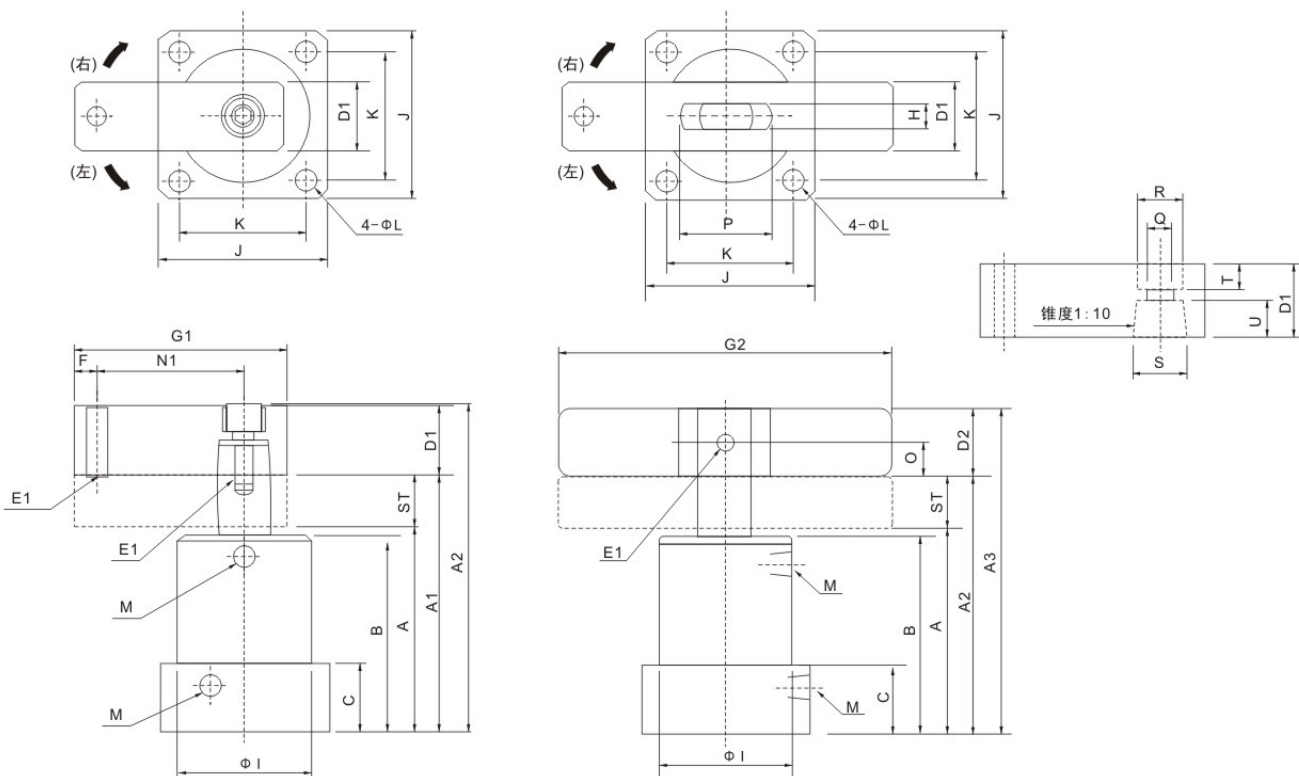

缸径(mm)	ST	A	A1	A2	A3	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M	N1	O	P	Q	R	S	T	U
Φ25	22	67	89	(80)	-	65	23	□15.9	-	M6×1.0p	-	6	50	-	-	Φ35	38	30	Φ4.6	M5×0.8P	35	-	-	Φ6.8	Φ11.5	Φ14	5	8.5
Φ32	26	82	108	(100)	127	78	28	□19	□19	M8×1.25p	Φ8	8	70	140	9	Φ46	50	40	Φ5.6	PT 1/8	50	9.5	23	Φ9	Φ14	Φ16	7	9.5
Φ40	26	82	108	(104)	127	78	28	□19	□19	M8×1.25p	Φ8	8	70	140	9	Φ55	60	48	Φ5.8	PT 1/8	55	9.5	23	Φ9	Φ14	Φ16	7	9.5
Φ50	30	94	124	(117)	146.2	90	31	□25.4	□22.2	M10×1.5p	Φ8	10	95	160	10	Φ65	70	58	Φ6.8	PT 1/8	60	11.1	29	Φ11	Φ18	Φ20	9	12.5
Φ63	30	94	124	(117)	146.2	90	31	□25.4	□22.2	M10×1.5p	Φ8	10	95	160	10	Φ78	83	67	Φ9	PT 1/8	70	11.1	29	Φ11	Φ18	Φ20	9	12.5