




■ 标准规格

缸径(mm)	6	7	10	16	20	25
使用流体	空气					
使用压力	0.3~0.6					
范围MPa	0.15~0.6					
环境和流体温度	-10~60℃					
最高使用频率	180 c.p.m					
重复精度(mm)	±0.02					
给油	不需要					

■ 夹持力矩

动作方式	型 号	缸径 mm	夹持力矩 (N·m)	开闭角度 (两侧)
双作用	MHCA 2-6D	6	0.038	30° ~ -10°
	MHC2-10D	10	0.1	
	-16D	16	0.39	
	-20D	20	0.70	
	-25D	25	1.36	
单作用	MHCA 2-6S	6	0.024	30° ~ -10°
	MHCM2-7S	7	0.017	20° ~ -7°
	MHC2-10S	10	0.07	30° ~ -10°
	-16S	16	0.31	
	-20S	20	0.54	
	-25S	25	1.08	

■ 图形符号



■ 型号表示方法

[小型] MHCM2 - 7 S

[短爪体型] MHA2 - 6 D

[标准型] MHC2 - 20 D - Y59A S

支点开闭型

缸径	
10	10mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm

动作方式

D	双作用式
S	单作用式(常开)

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个

磁性开关的型号

无记号 无磁性开关(内置磁环)

*磁性开关型号见右表

磁性开关的型号






缸径(mm)	磁性开关的型号
ø6	M9N(V), M9B(V), M9P(V)
ø10~ø25	Y59A, Y59B, Y69A, Y69B

*在磁性开关型号后面, 附导线长度记号
无记号-0.5m, L-3m, Z-5m
例: Y59AL。

爪体可选(端台型)

■ 外形尺寸图(毫米)

双作用: Φ6~Φ25

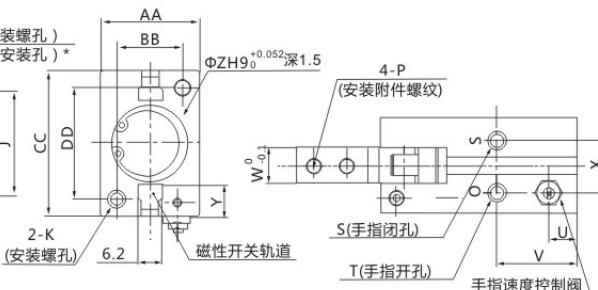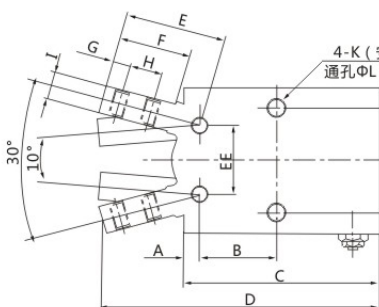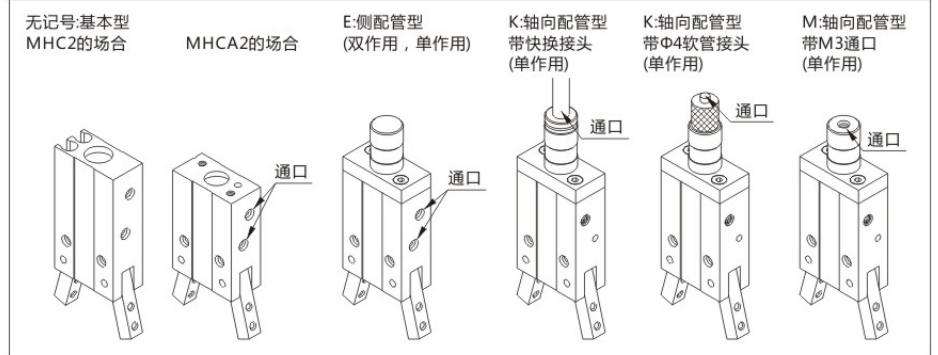

*如果装上了磁性开关, ΦL安装孔不能使用

缸径 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	接管口径	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE
6	4	6	29	41	16	11	2.5	5	2	12	M3×0.5通孔	2.6	-	M2×0.4深4	5	M2×0.4	M3×0.5	-	-	4	2.1	-	7	10	4	20	13.6	14
10	2.8	12.8	38.6	52.4	17.2	12	3	5.7	4	16	M3×0.5深5	2.6	8.8	M3×0.5深6	11.4	M2.5×0.45	M3×0.5	7.2	18.8	6.4	0.4	5.4	11	16.4	12	23	18	10
16	3.9	16.2	44.6	62.5	22.6	16	4	7	7	24	M4×0.7深8	3.4	10.7	M4×0.7深8	16	M3×0.5	M5×0.8	7	18.3	8	13	5.8	17	23.6	15	30.6	22	16
20	4.5	21.7	55.2	78.7	28	20	5.2	9	8	30	M5×0.8深10	4.3	15.7	M5×0.8深8	18.6	M4×0.7	M5×0.8	7.5	22.2	10	15	9	21	27.6	18	42	32	20
25	4.6	25.8	60.2	92	37.5	27	8	12	10	36	M6深12	5.1	19.3	M6深10	22	M5×0.8	M5×0.8	7.7	23.5	12	20	11.5	26	33.6	22	52	40	25




MHCA2-6□



MHCA2-6□
轴向配管型
(带软管接头)




MHCA2-6□

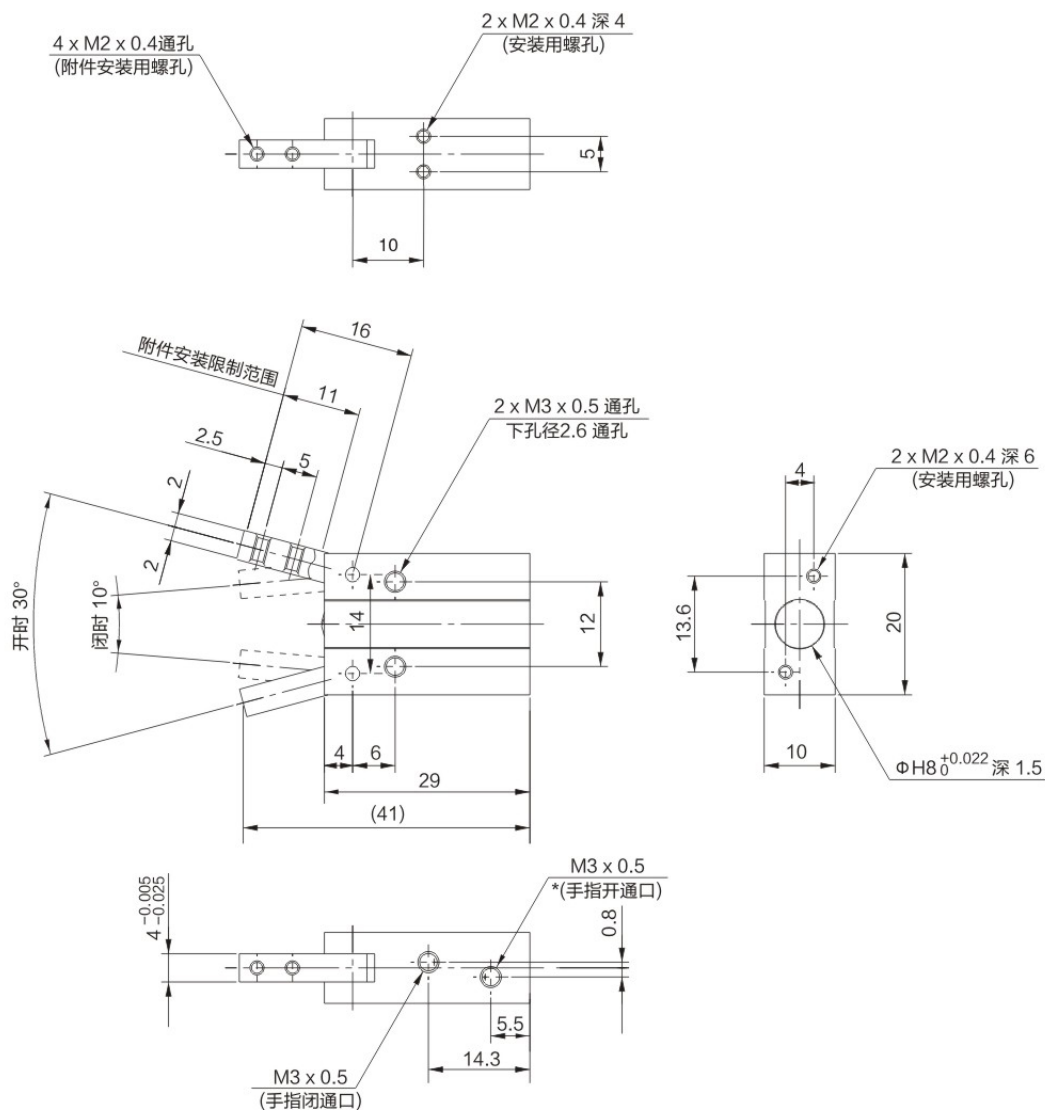

*MHCA2-6S の場合, 手指开通口变呼吸孔。

MHCM2-7S

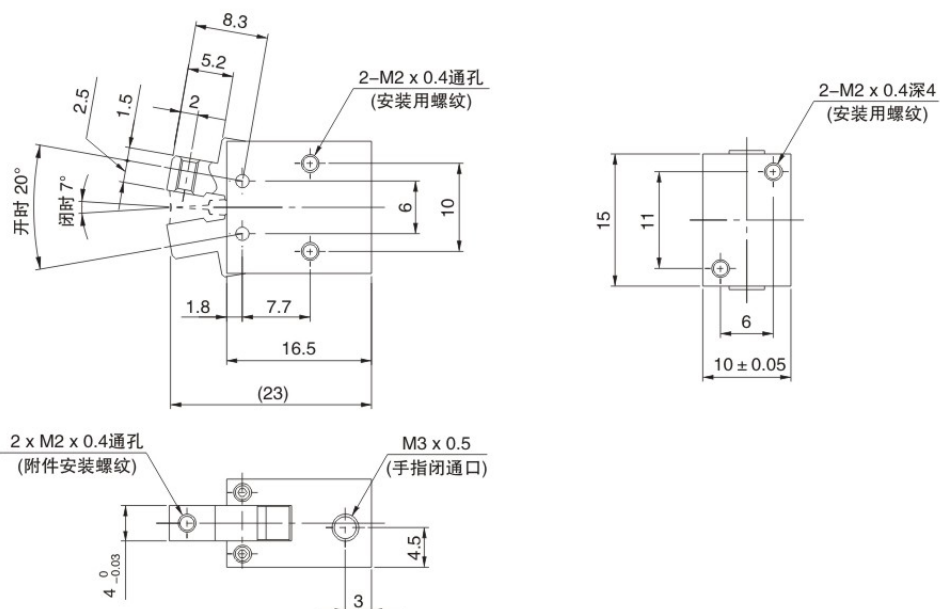

MHC□2
气爪

MHZ□2
气爪

MHY2
气爪

MHT2
气爪

MHL2
气爪

MHF2
气爪

MHS2
气爪

MHS3
气爪

MHS4
气爪