



■ 标准规格



型号	MHY2-10D	MHY2-16D	MHY2-20D	MHY2-25D
使用流体	空气			
动作型式	双作用			
最高使用压力 MPa	0.6			
最低使用压力 MPa	0.1			
环境和流体温度	-10~60℃			
最高动作频率	60c.p.m			
重复精度	±0.2mm			
注1) 夹持力矩 N·m	0.16	0.54	1.10	2.28
注2) 润滑	不需要			
接管口径	M5×0.8			

* 内置磁环型，可安装磁性开关。

* 180°开闭式，简化拾放动作。


* 可适合特殊环境下使用，手指开闭部分特别设计，可防止微小物件进入。

* 安装方便，附有定位孔。


注1) 在0.5MPa的压力情况下。

注2) 如需要润滑，请用透平1号油ISOVG32。


■ 符号




■ 型号表示方法

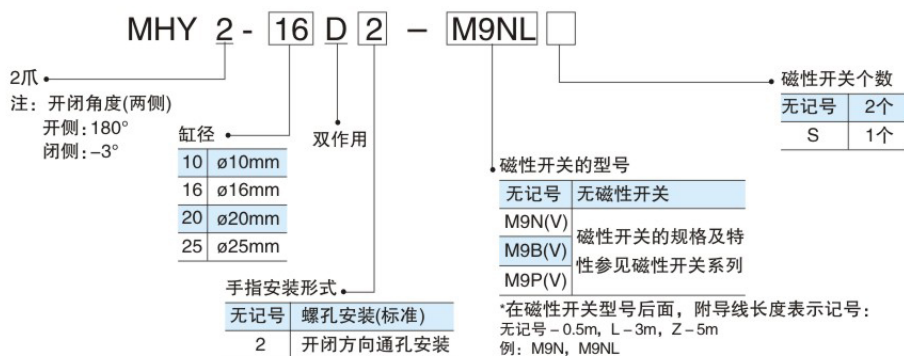

■ 功用例

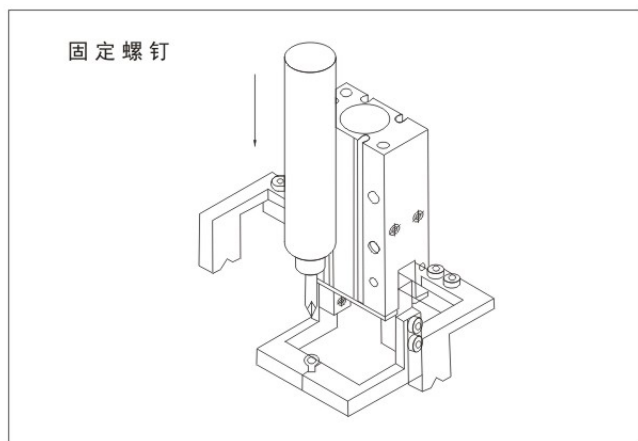




固定螺钉

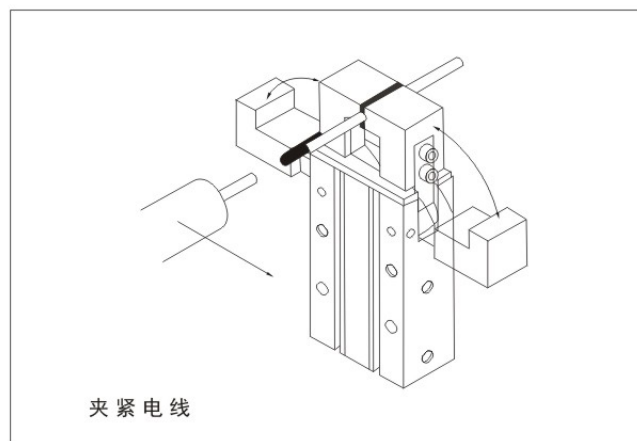


夹紧电线




MHY2-10D

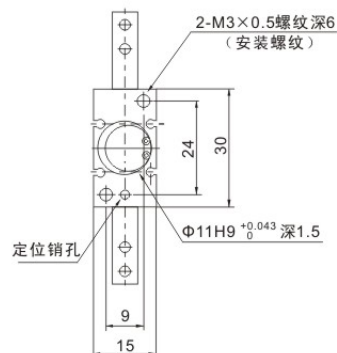



磁性开关安装槽位置




MHY2-16D

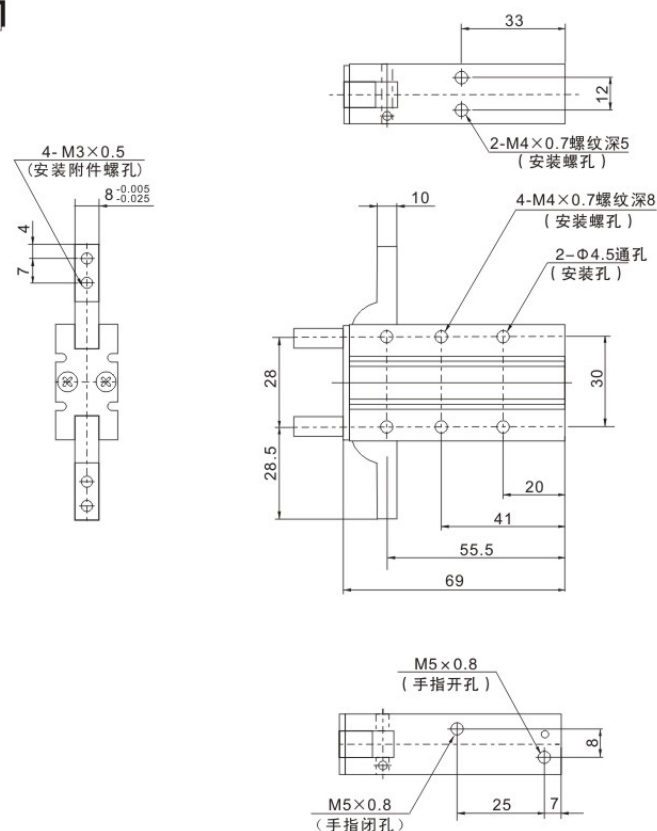

安装孔位置详图

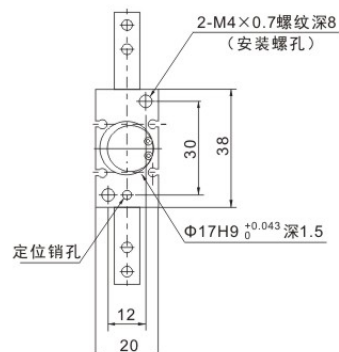

磁性开关安装槽位置




MHS4
气爪





■ 外形尺寸图(毫米)


MHY2-20D

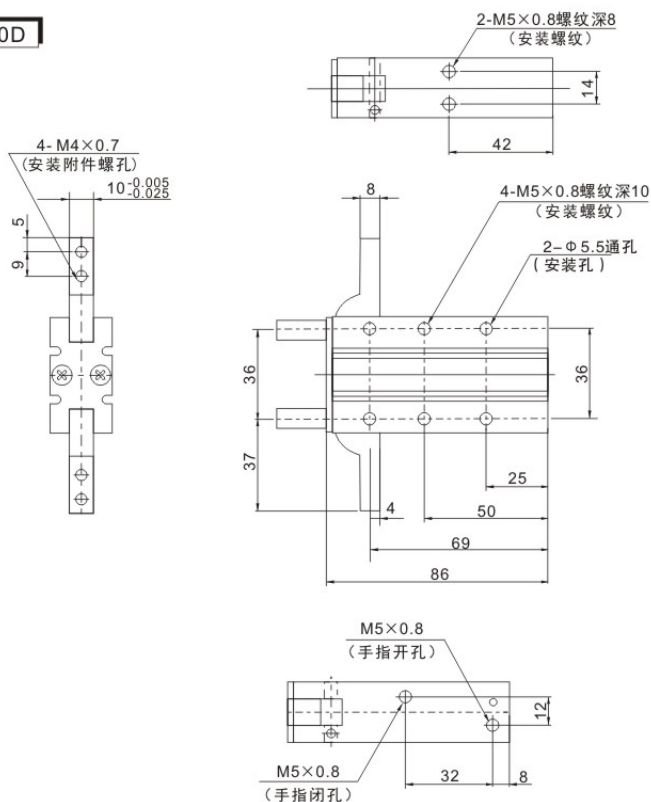


安装孔位置详图

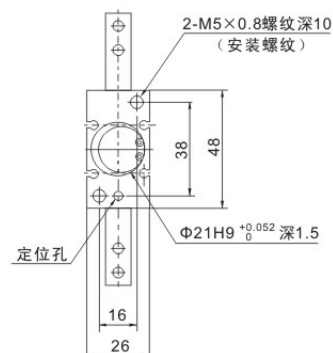



磁性开关安装槽位置



MHY2-25D

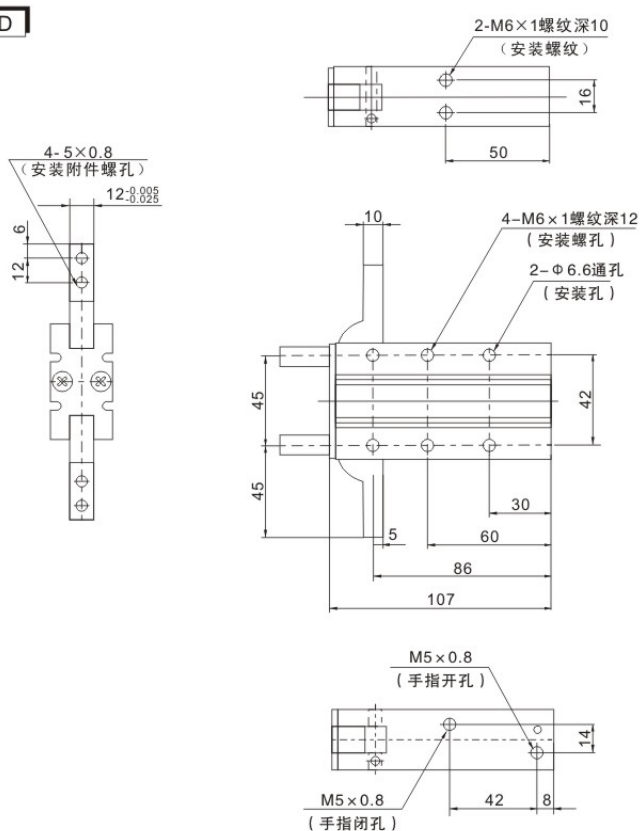

安装孔位置详图

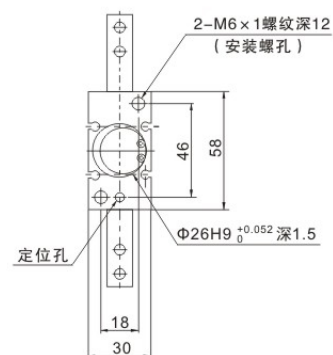

磁性开关安装槽位置

