



- * 装上线性导向轴承，提高活塞杆不回转精度。
- * 标准型内置磁环，可安装行程感应磁性开关。
- * 可从三面连接气源。
- * 可两面安装磁性开关。
- * 标准型两端橡胶缓冲。
- * 允许力矩为MXU系列的六倍。

■ 标准规格


缸径 (mm)	6	10	16	20
导向轴承宽度	5	7	9	12
使用流体	空气			
动作方式	双作用			
最低使用压力	0.15MPa	0.06MPa		0.05MPa
最高使用压力	0.7 MPa			
环境及流体温度	不带磁性开关: -10 ~ +70℃ 带磁性开关: -10 ~ +60℃ (但未冻结)			
活塞速度	50 ~ 500 mm/s			
允许动能 J	0.0125	0.025	0.05	0.1
* 给油	不需要			
缓冲	两端带橡胶缓冲			
行程长度公差(mm)	+1.0 0			
磁性开关选择	舌簧型: D-A9□, 固态电子型: D-M9□			
接管口径	M5 x 0.8			

* 如需给油,请用透平1号油ISOVG32。

■ 型号表示方法

内置磁环型：MXH 10 - 30

缸径 ← 行程

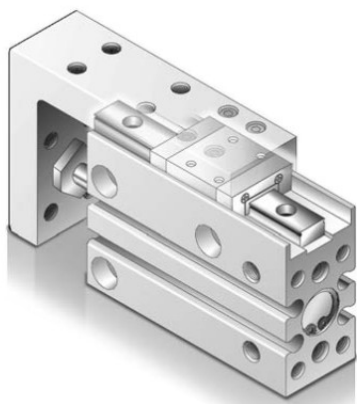


■ 行程/磁性开关型号表

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	直接安装型磁性开关
6	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	M9B(V)
10		M9N(V)
16		M9P(V)
20		


注) 磁性开关规格及特性可参阅磁性开关的系列，在磁性开关型号的末尾，附导线长度记号：无记号-0.5 m, L-3m, Z-5m, 例：M9NL。

可从三面连接气源

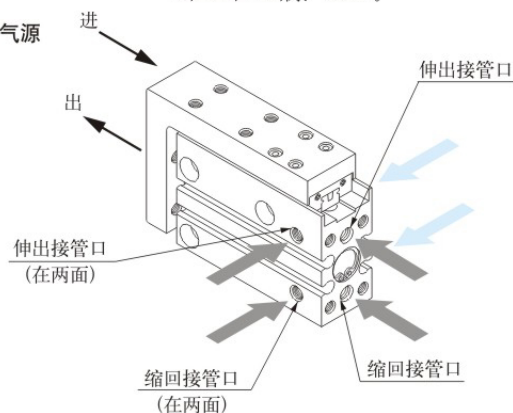


■ 符号


平行分配器

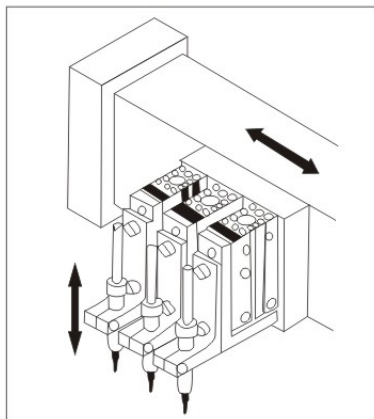


工件传送

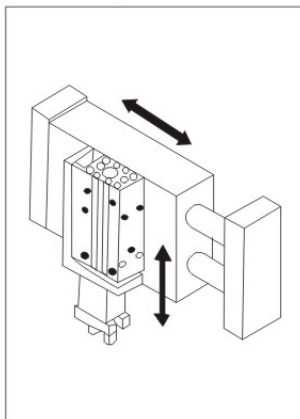

配合真空吸盘

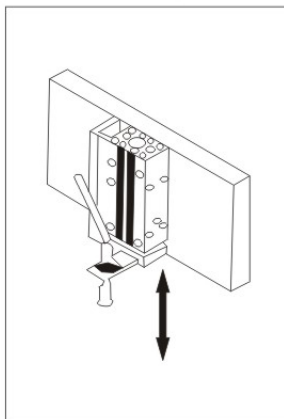


针孔定位器

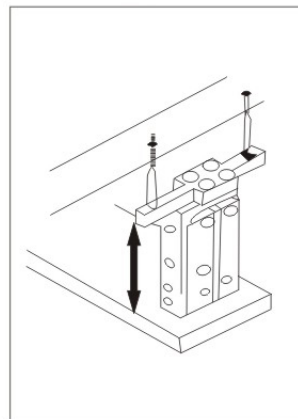




MXH6

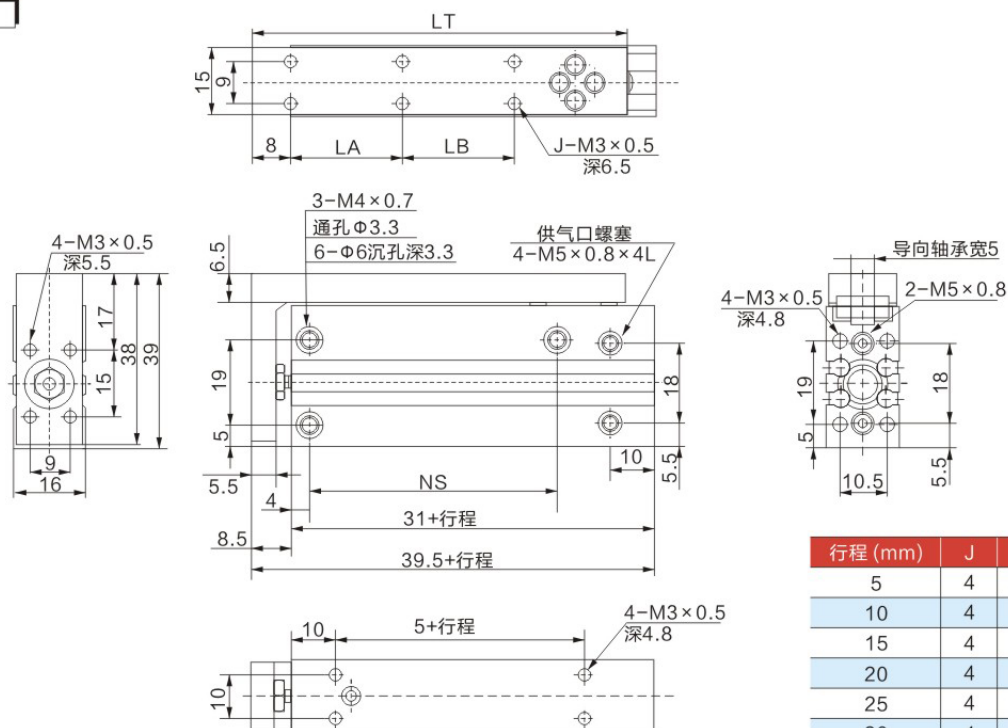

行程 (mm)	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	42	14
10	4	10	-	42	14
15	4	20	-	52	24
20	4	20	-	52	24
25	4	30	-	62	30
30	4	30	-	62	30
40	6	20	20	72	45
50	6	25	25	82	55
60	6	30	30	92	60



MXH10

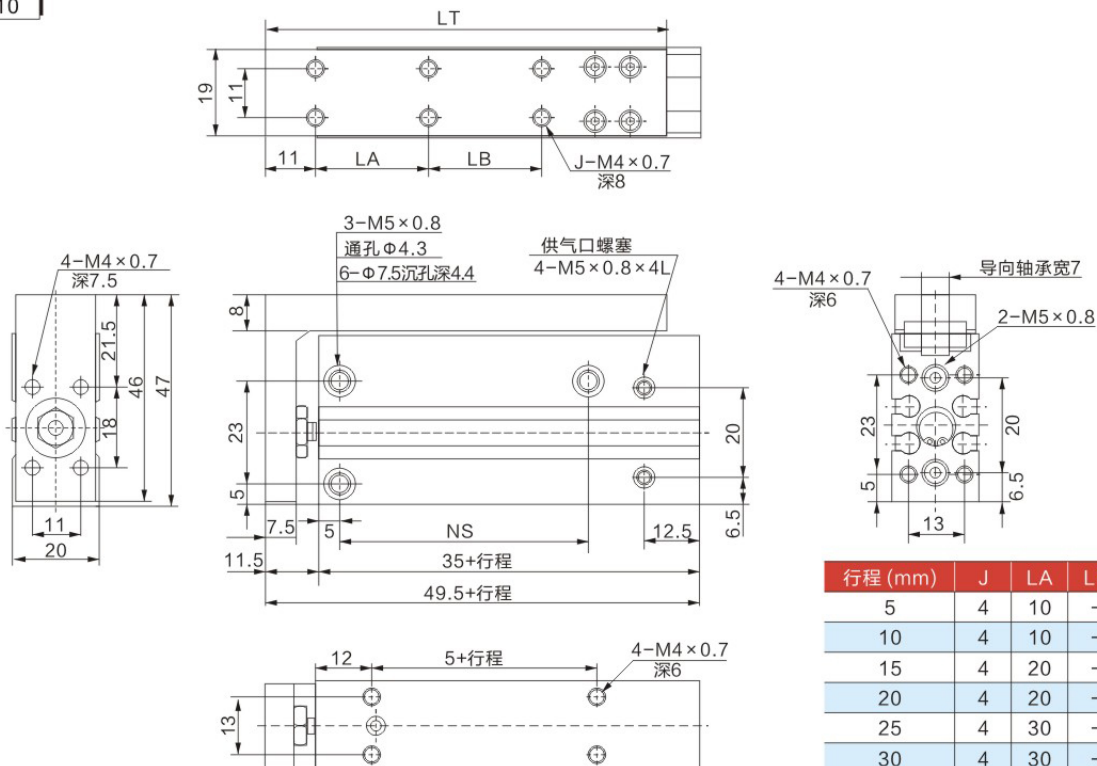

行程 (mm)	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	49	14
10	4	10	-	49	14
15	4	20	-	59	24
20	4	20	-	59	24
25	4	30	-	69	30
30	4	30	-	69	30
40	6	20	20	79	45
50	6	25	25	89	55
60	6	30	30	99	60





MXH16

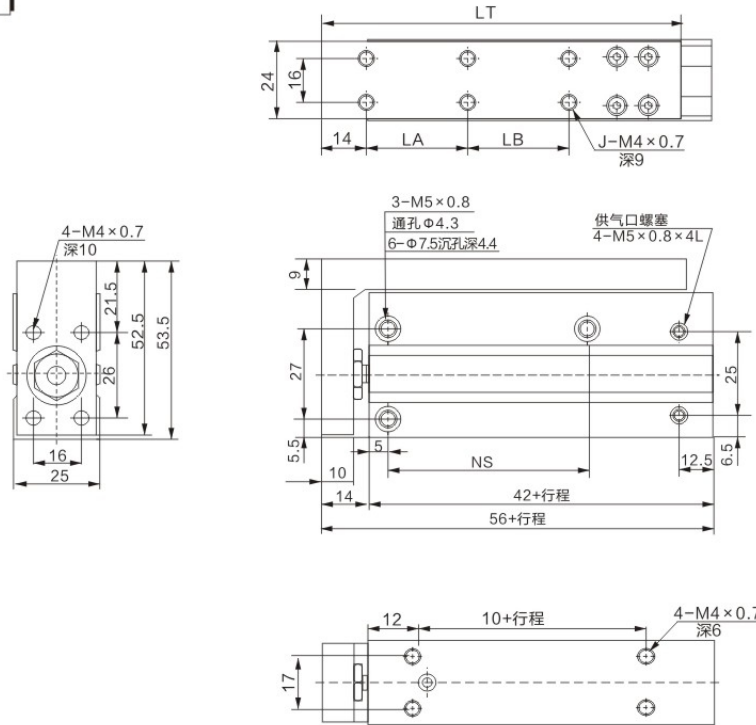

行程 (mm)	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	58	20
10	4	10	-	58	20
15	4	20	-	68	30
20	4	20	-	68	30
25	4	30	-	78	40
30	4	30	-	78	40
40	6	20	20	88	50
50	6	25	25	98	60
60	6	30	30	108	60

MXH20

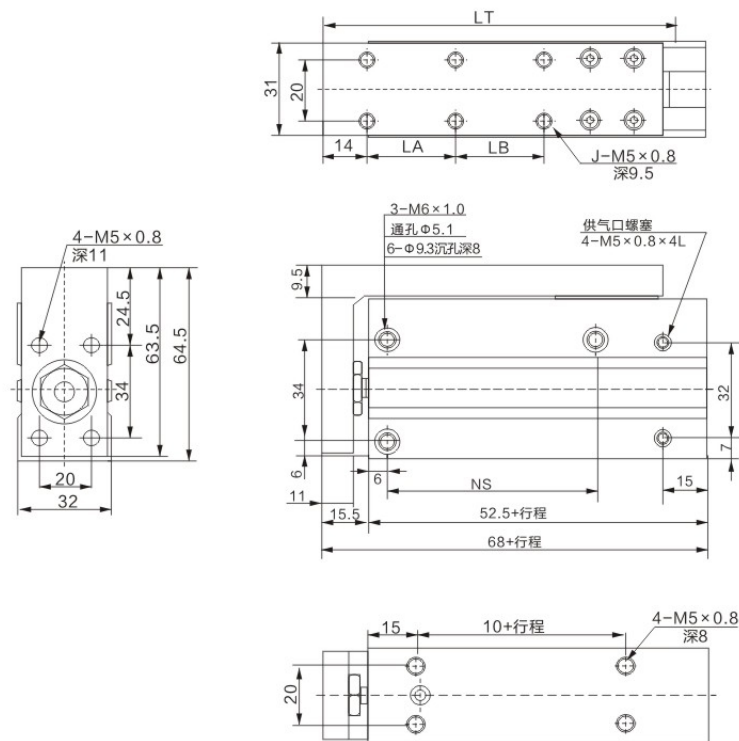

行程 (mm)	J	LA	LB	LT	NS
5	4	10	-	64	20
10	4	10	-	64	20
15	4	20	-	74	30
20	4	20	-	74	30
25	4	30	-	84	40
30	4	30	-	84	40
40	6	20	20	94	50
50	6	25	25	104	70
60	6	30	30	114	70