



B




- 最大容许负载比CX系列大2~3倍
- 双气缸设计, 2倍输出力
- 不回转精度高
- 侧面负载抵抗力强
- 标准带行程调整装置: 0~10mm

■ 标准规格

缸径(mm)	6	10	15	20	25	32
使用流体	空气					
动作方式	双作用					
最高使用压力 MPa	0.7					
最低使用压力 MPa	0.15			0.1		
环境和流体温度	-10~-+60℃(但未冻结)					
缓冲	两端橡胶缓冲					
使用活塞速度mm/s	50~500					
结构	双气缸(2倍输出力)					
*给油	不需要					
行程调整范围	0~-10mm					
轴承	滑动轴承/球轴承					
接管口径	M5×0.8			Rc1/8		

* 如需要给油, 请用透平1号油ISOVG32。

■ 型号表示方法

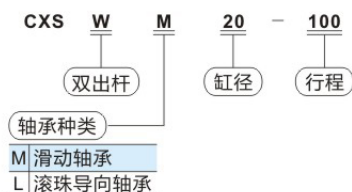

■ 行程/磁性开关选择


缸径(mm)	标准行程** (mm)	长行程(mm)
6	10, 20, 30, 40, 50	
10	10, 20, 30, 40, 50	75, 100, 125, 150
15	10, 20, 30, 40, 50	
20	10, 20, 30, 40, 50	
25	10, 20, 30, 40, 50	125, 150, 175, 200
32	75, 100	

**超过标准行程的场合, 在型号末尾追加 -XB11, 请预定。


*磁性开关的规格及特性参见磁性开关系列。

导线长度表示记号: 无记号-0.5m, L-3m, Z-5m 例: Z73, Z73L


■ 最大允许负载

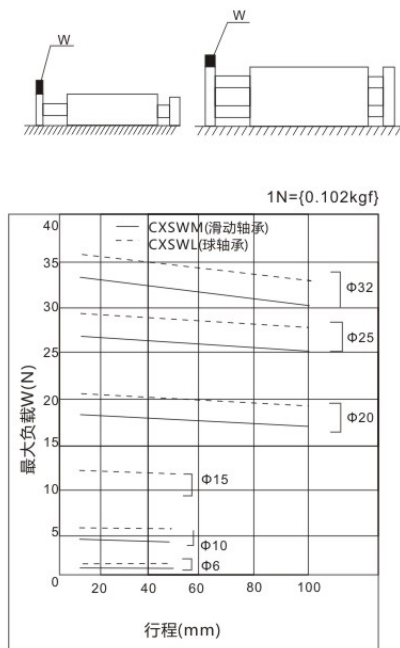


■ 杆端负载弯曲量

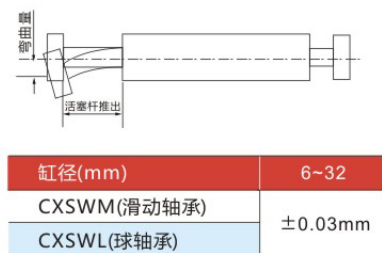

不回转精度

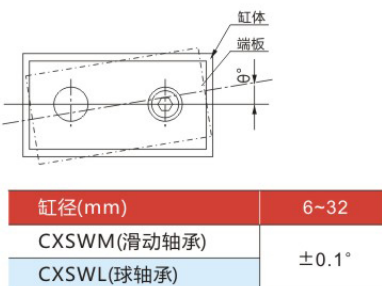


■ 允许功能

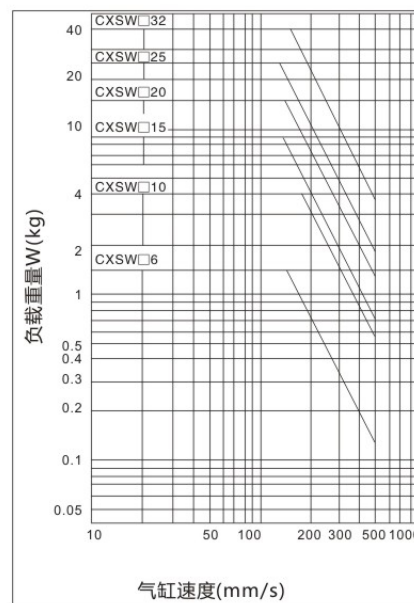




CXSW□6



为了安装CXSW□6-10及CXSW□6-20这两种气缸的磁性开关，
切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)

CXSW□10

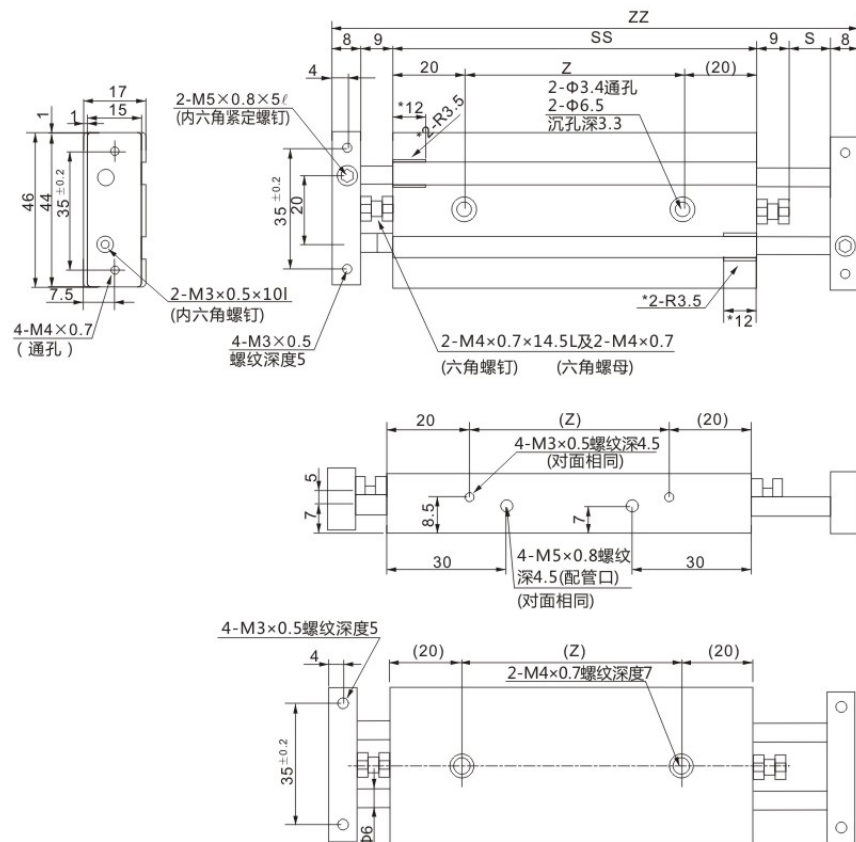

	型号	S	SS	ZZ	Z
标准行程	CXSW□10-10	10	92	136	52
	CXSW□10-20	20	102	156	62
	CXSW□10-30	30	112	176	72
	CXSW□10-40	40	122	196	82
	CXSW□10-50	50	132	216	92
	CXSW□10-75	75	157	266	117
	CXSW□10-100	100	182	316	142
长行程 (-XB11)	CXSW□10-125	125	207	366	167
	CXSW□10-150	150	232	416	192

为了安装CXSW□10-10及CXSW□10-20这两种气缸的磁性开关，切除掉用来固定磁性开关坑道的一部分。
(有标*部的尺寸)

