



B




标准规格


缸径 (mm)	6	10	16
使用流体	空气		
动作方式	双作用		
最高使用压力 MPa	0.7		
最低使用压力 MPa	0.12	0.06	
环境和流体温度	无磁性开关:-10℃~70℃,带磁性开关:-10℃~60℃		
活塞速度	50~750mm/s		
缓冲	橡胶缓冲/气缓冲		
行程公差 (mm)	+1.0 0		
*给油	不需要		
接管口径	M5×0.8		

*如需要给油, 请用透平1号油ISOVG32。

符号



型号表示方法

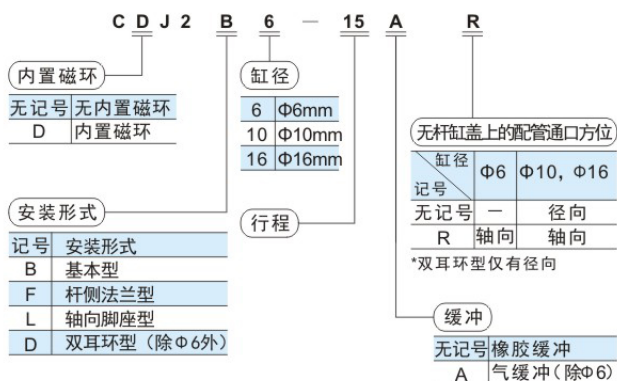

行程/磁性开关选择

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	环带型号
6	15, 30, 45, 60	BJ2-006
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150	BJ2-010
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200	BJ2-016


* 导线长度表示记号: 无记号-0.5m, L-3m。例: M9N, M9NL。

* 轨道安装不用安装件。


* 安装件型号与环带型号必须组合订购使用。

外形尺寸图(毫米)

基本型 CJ2B6

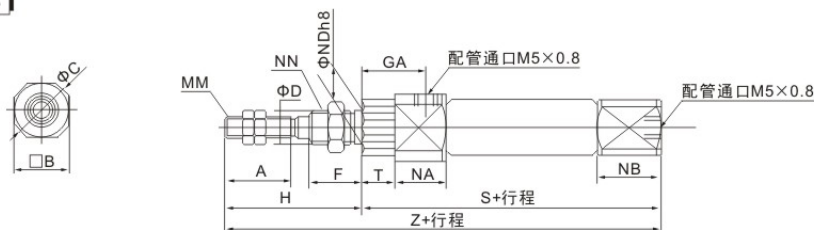


CJ2B10,16

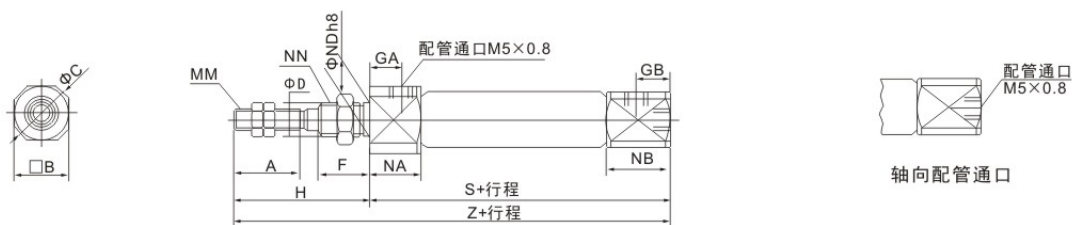


缸径(mm)	A	B	C	D	F	GA	GB	H	MM	NA	NB	ND h8	NN	S	T	Z
6	15	12	14	3	8	14.5	-	28	M3×0.5	16	7	6	M6×1.0	49	3	77
10	15	12	14	4	8	8	5	28	M4×0.7	12.5	9.5	8	M8×1.0	46	-	74
16	15	18.3	20	5	8	8	5	28	M5×0.8	12.5	9.5	10	M10×1.0	47	-	75

迷你气缸


脚座




法兰



安装用螺母




杆端螺母



适用缸径 (mm)	脚座							法兰							安装用螺母				杆端螺母					
	零件号	LB	ΦLC	LH	LX	LY	LZ	零件号	FB	ΦFC	FX	FY	FZ	FT	零件号	B	C	D	H	零件号	B	C	D	H
6	CJ-L006B	13	4.5	9	24	16.5	32	CJ-F006B	11	4.5	24	14	32	1.6	SNJ-006B	8	9.2	M6×1	4	NTJ-006A	5.5	6.4	M3×0.5	2.4
10	CJ-L010B	15	4.5	9	24	16.5	32	CJ-F010B	13	4.5	24	14	32	1.6	SNJ-010B	11	12.7	M8×1	4	NTJ-010A	7	8.1	M4×0.7	3.2
16	CJ-L016B	23	5.5	14	33	25	40	CJ-F016B	19	5.5	33	20	42	2.3	SNJ-016B	14	16.2	M10×1	4	NTJ-016A	8	9.2	M5×0.8	



双耳环型

CJ2D10,16
CDJ2D10,16

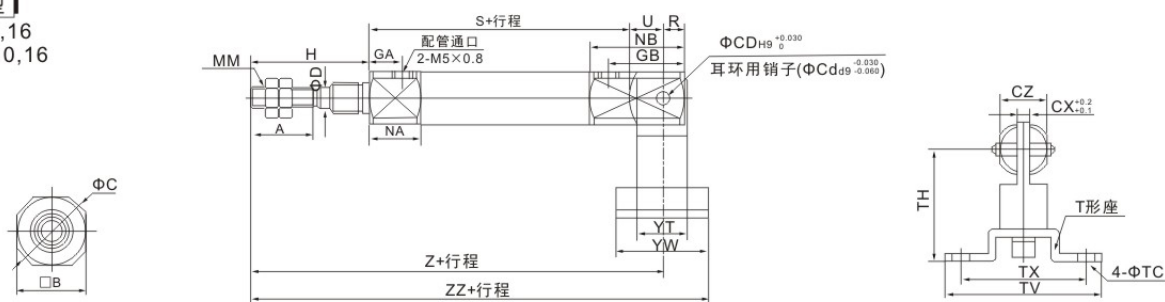


缸径(mm)	A	B	C	CD(od)	CX	CZ	D	GA	GB	H	MM	NA	NB	R	S	U	Z	ZZ
10	15	12	14	3.3	3.2	12	4	8	18	28	M4×0.7	12.5	22.5	5	46	8	82	93
16	15	18	20	5	6.5	18	5	8	23	28	M5×0.8	12.5	27.5	8	47	10	85	99

T形座




双耳环用销子




通用缸径 (mm)	T形座												双耳环用销子							
	零件号	TC	TC ^{H10}	TH	TK	TN	TT	TU	TV	TW	TX	TY	零件号	ΦDd9	Φd	L	ℓ	m	t	
10	CJ-T010B	4.5	3.3 ^{+0.048 0}	29	18	3.1	2	9	40	22	32	12	CD-J010	5 ^{-0.03 -0.06}	3	15.2	12.2	1.2	0.3	
16	CJ-T016B	5.5	5 ^{+0.048 0}	35	20	6.4	2.3	14	48	28	38	16	CD-Z015	3.3 ^{-0.03 -0.06}	4.8	22.7	18.3	1.5	0.7	


I型单肘节接头



Y型双肘节接头



肘节接头销子



适用缸径 (mm)	I型单肘节接头								Y型双肘节接头								肘节接头销子						
	零件号	A1	ΦND ^{H10}	L1	MM	U1	NX	R1	零件号	A1	ΦND ^{H10}	L1	MM	U1	NX	R1	零件号	ΦDd9	L	Φd	ℓ	m	t
10	I-J010B	8	3.3 ^{+0.048 0}	21	M4×0.7	9	3.1	8	Y-J010B	8	3.3 ^{+0.048 0}	21	M4×0.7	10	3.2	8	CD-J010	3.3 ^{-0.06 -0.03}	3	15.2	12.2	1.2	0.3
16	I-J016B	8	5 ^{+0.048 0}	25	M5×0.8	14	6.4	12	Y-J016B	11	5 ^{+0.048 0}	21	M5×0.8	10	6.5	12	IY-J015	5 ^{-0.06 -0.03}	16.6	4.8	12.2	1.5	0.7

CG1

CM2
迷你气缸

CJ2
迷你气缸

CJ1

CQS
薄型气缸

CQ2
薄型气缸

CU
自由安装气缸

CUJ
自由安装气缸

CJP
针型气缸



B



■ 标准规格


缸径 (mm)	6	10	16
使用流体	空气		
动作方式	单作用：弹簧压回/弹簧压出		
最高使用压力 MPa	0.7		
最低使用压力 MPa	0.2	0.15	
环境和流体温度	无磁性开关: -10℃~70℃,带磁性开关: -10℃~60℃		
活塞速度	50~750mm/s		
缓冲	橡胶缓冲		
行程公差 (mm)	+1.0 0		
*给油	不需要		
接管口径	M5×0.8		

*如需给油, 请用透平1号油ISOVG32。

■ 符号



■ 型号表示方法

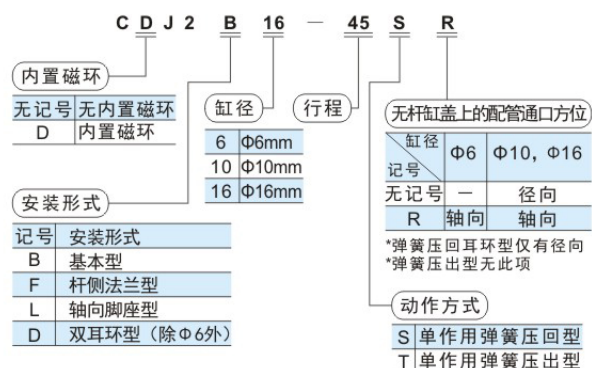

■ 行程/磁性开关选择


缸径 (mm)	标准行程 (mm)	环带型号
6	15, 30, 45, 60	BJ2-006
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150	BJ2-010
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200	BJ2-016

* 磁性开关的规格及特性可参阅磁性开关系列。
 * 导线长度表示记号: 无记号-0.5m, L-3m。例: M9N, M9NL。
 * 轨道安装不用安装件。
 * 安装件型号与环带型号必须组合订购使用。

■ 外形尺寸图(毫米)

基本型: 弹簧压回

CJ2B · CDJ2B

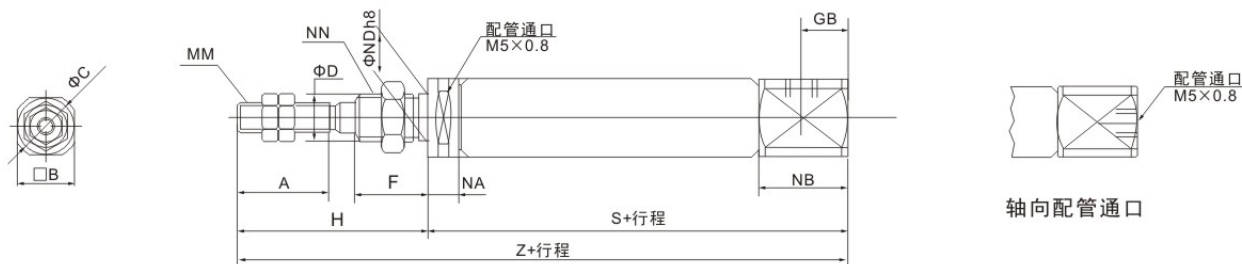


缸径 (mm)	A	B	C	D	F	GB	H	MM	NA	NB	ND h8	NN	*S								*Z							
													5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150	5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150
6	15	8	9	3	8	-	28	M3×0.5	3	7	6 ⁰ _{-0.018}	M6×1	34.5 (39.5)	43.5 (48.5)	47.5 (52.5)	61.5 (66.5)	-	-	-	-	62.5 (67.5)	71.5 (76.5)	75.5 (80.5)	89.5 (94.5)	-	-	-	-
10	15	12	14	4	8	5	28	M4×0.7	5.5	9.5	8 ⁰ _{-0.022}	M8×1	45.5	53	65	77	-	-	-	-	73.5	81	93	105	-	-	-	-
16	15	18.3	20	5	8	5	28	M5×0.8	5.5	9.5	10 ⁰ _{-0.022}	M10×1	45.5	54	66	78	84	108	126	138	73.5	82	94	106	112	136	154	166



迷你气缸

双耳环型: 弹簧压回


CJ2D · CDJ2D

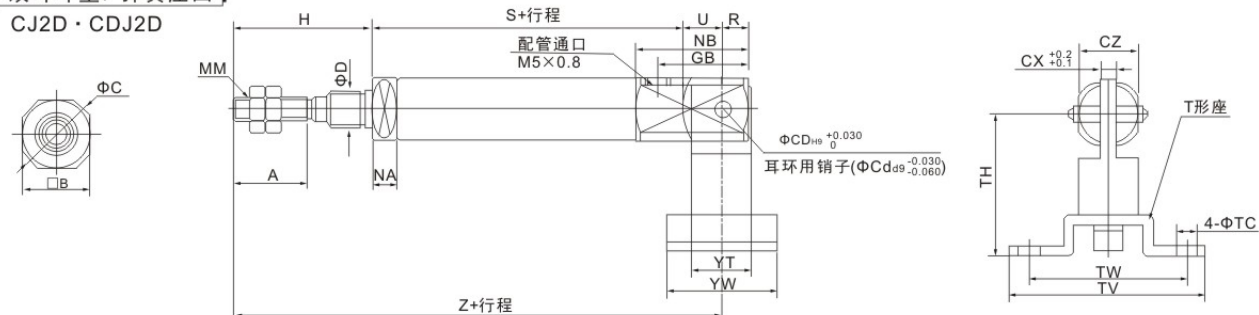

缸径 (mm)	A	B	C	CD (Cd)	CX	CZ	D	GB	H	MM	NA	NB	R	U	*S								*Z							
															5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150	5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150
10	15	12	14	3.3	3.2	12	4	18	20	M4×0.7	5.5	22.5	5	8	45.5	53	65	77	-	-	-	-	73.5	81	93	105	-	-	-	-
16	15	18.3	20	5	6.5	18.3	5	23	20	M5×0.8	5.5	27.5	8	10	45.5	54	66	78	84	108	126	138	75.5	84	96	108	114	138	156	168

基本型: 弹簧压出

CJ2B · CDJ2B

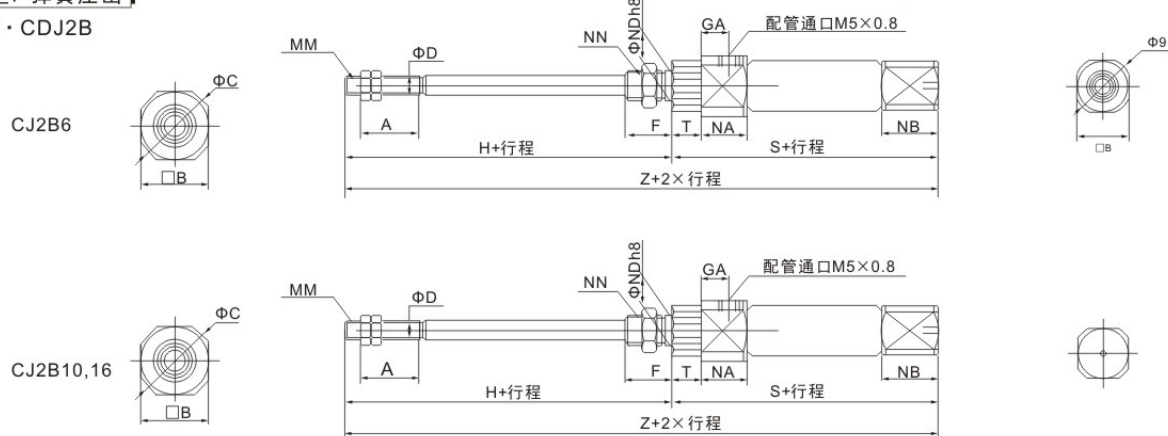


缸径 (mm)	A	B	C	D	F	GA	H	MM	NN	NA	NB	ND h8	T	*S								*Z							
														5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150	5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150
6	15	8	14	3	8	14.5	28	M3×0.5	M6×1	16	3	6 ⁰ _{-0.018}	3	46.5 (51.5)	55.5 (60.5)	59.5 (64.5)	73.5 (78.5)	-	-	-	-	74.5 (79.5)	83.5 (88.5)	87.5 (92.5)	101.5 (106.5)	-	-	-	-
10	15	12	14	4	8	8	28	M4×0.7	M8×1	12.5	5.5	8 ⁰ _{-0.022}	-	48.5	56	68	80	-	-	-	-	76.5	84	96	108	-	-	-	-
16	15	18.3	20	5	8	8	28	M5×0.8	M10×1	12.5	5.5	10 ⁰ _{-0.022}	-	48.5	57	69	81	87	111	129	141	76.5	85	97	109	115	139	157	169

*()内置磁环尺寸。

双耳环型: 弹簧压出

CJ2B · CDJ2B

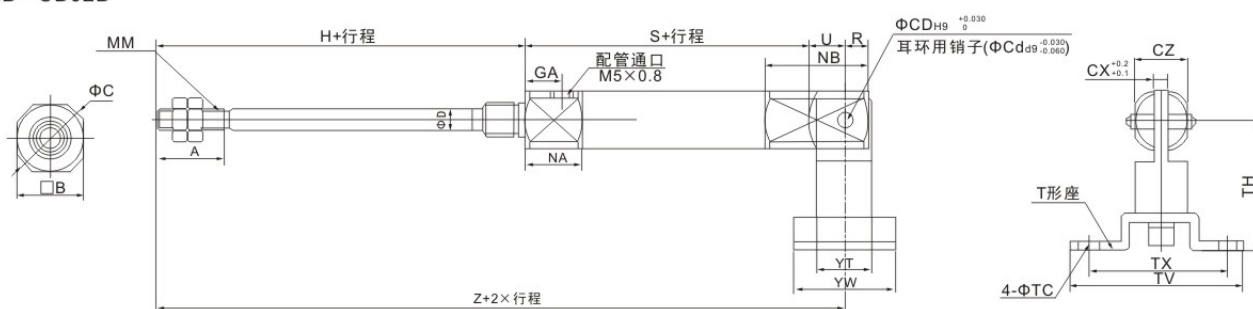

缸径 (mm)	A	B	C	CD (Cd)	CX	CZ	D	GA	H	MM	NA	NB	R	U	S								Z							
															5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150	5~15	16~30	31~45	46~60	61~75	76~100	101~125	126~150
10	15	12	14	3.3	3.2	12	4	8	28	M4×0.7	12.5	18.5	5	8	48.5	56	68	80	-	-	-	-	84.5	92	104	116	-	-	-	-
16	15	18.3	20	5	6.5	18.3	5	8	28	M5×0.8	12.5	23.5	8	10	48.5	57	69	81	87	111	129	141	86.5	95	107	119	125	149	167	179

CG1
轻型气缸

CM2
迷你气缸

CJ2
迷你气缸

CJ1
迷你气缸

CQS
薄型气缸

CQ2
薄型气缸

CU
自由安装气缸

CUJ
自由安装气缸

CJP
针型气缸