



B



■ 标准规格

缸径(mm)	4	6	8	10
使用流体	空气			
动作型式	双作用/单作用(弹簧压回)			
最高使用压力	0.7MPa			
最低使用压力	双作用	0.15		0.1
MPa	单作用	0.35	0.3	0.2
环境和流体温度	带磁性开关: -10~60°C, 无磁性开关: -10~70°C			
缓冲	无			
使用活塞速度	50~500mm/s			
行程公差 mm	+0.5 0			
*给油	不需要			
安装形式	通孔、自由(多面)安装			
接管口径	M3×0.5			

*如需给油, 请用透平1号油ISOVG32。

■ 型号表示方法

基本型:

C UJB 4 - 6 S

内置磁环型:

C D UJB 8 - 10 D

通孔安装

缸径

4	ø4mm
6	ø6mm
8	ø8mm
10	ø10mm

*ø4mm气缸没有内置磁环型。

行程

动作方式

D	双作用
S	单作用(弹簧压回)

活塞杆形式

无记号—杆端内螺纹
(ø4mm没有螺纹)
M—杆端外螺纹。

磁性开关型号

无记号 无磁性开关

*磁性开关型号参见“行程/磁性开关型号表”

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个

■ 符号



■ 行程/磁性开关型号表

缸径 (mm)	标准行程缸径(mm)		轨道安装 *磁性开关型号
	双作用	单作用	
4	4, 6, 8, 10, 15, 20	4, 6	M9N M9P M9B
6	4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30	4, 6, 8	
8	4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30	4, 6, 8, 10	
10	4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30	4, 6, 8, 10	


*磁性开关规格特性可参阅磁性开关的系列在磁性开关型号后面, 附导线长度表示记号; 无记号为0.5, L为3m, Z为5m。

体积更小

缸径最小 Φ4mm

缸径	A	B	C
4	10	15	13
6	13(13)	19(22)	13(33)
8	13	21	13
10	13.5(15)	22(24)	13(36)


() : 括弧内是CU系列之尺寸

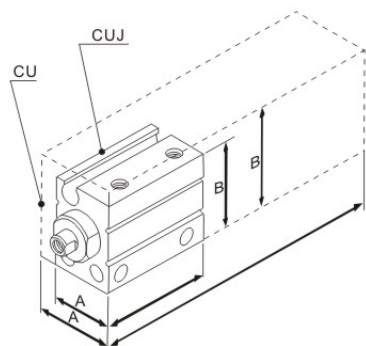全长: 最大缩短约64%
体积: 最大减少约70%
(与CU系列比较)

■ 间距缩短


(并排使用方便)

缸径	E
4	10
6	13
8	13
10	13.5




■ 带杆凸台(h9)

(易于对中)



■ 4面可作安装


(安装方便)






■ 外形尺寸图(毫米)

CUJB4

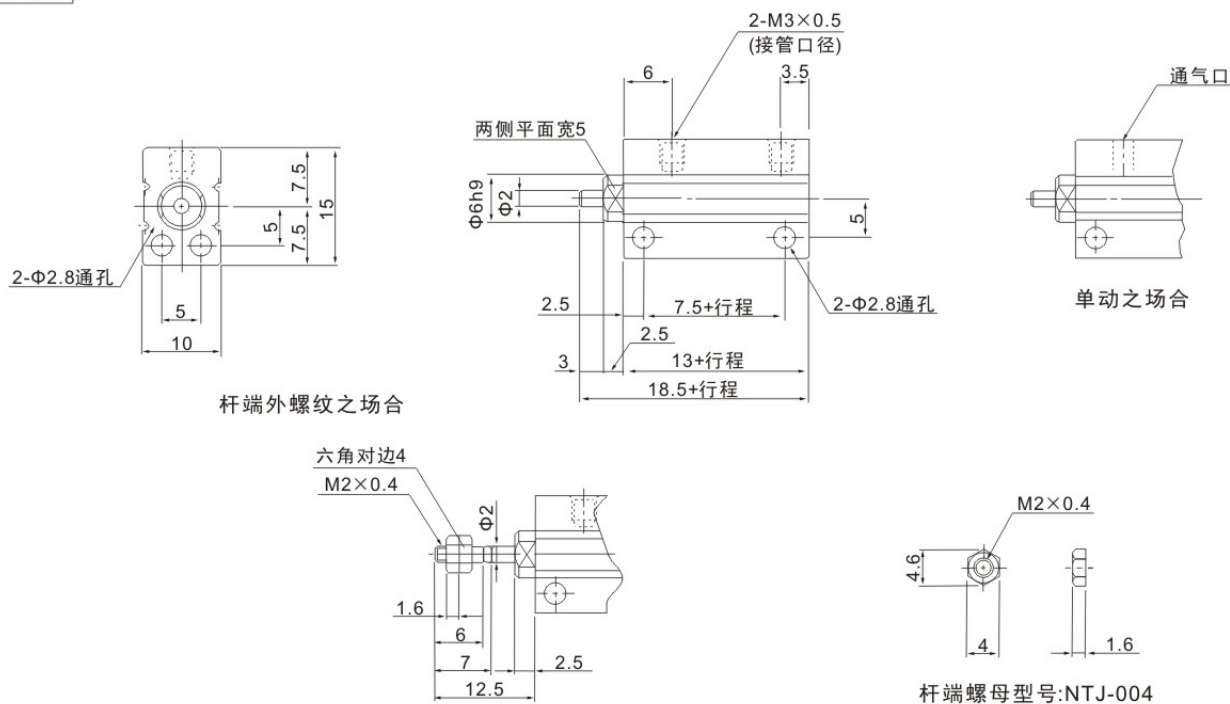

CUJB6 · CDUJB6

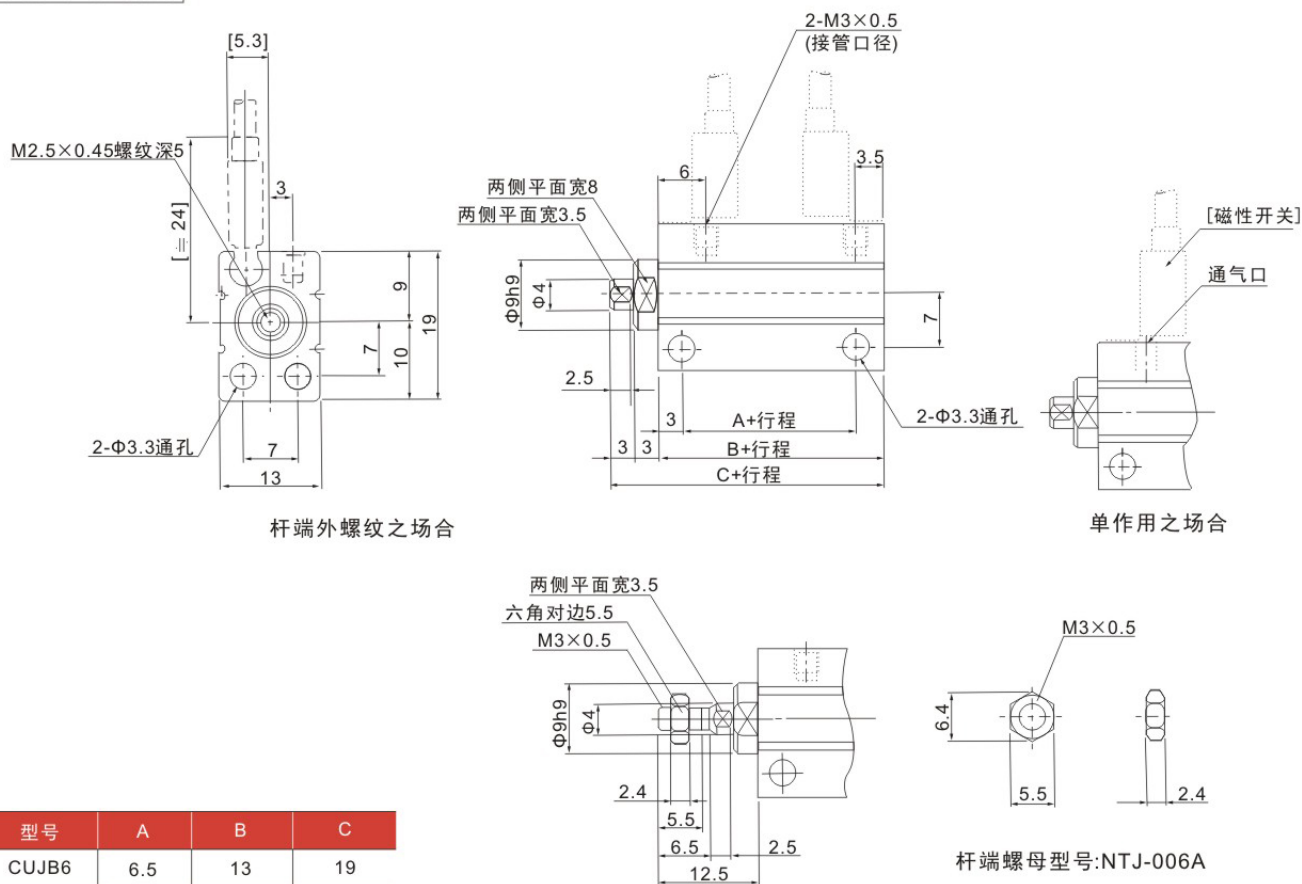


型号	A	B	C
CUJB6	6.5	13	19
CDUJB6	11.5	18	24



CG1
轻型气缸CM2
迷你气缸CJ2
迷你气缸CJ1
迷你气缸CQS
薄型气缸CQ2
薄型气缸CU
自由安装气缸CUJ
自由安装气缸CJP
针型气缸



CUJB8-CDUJB8


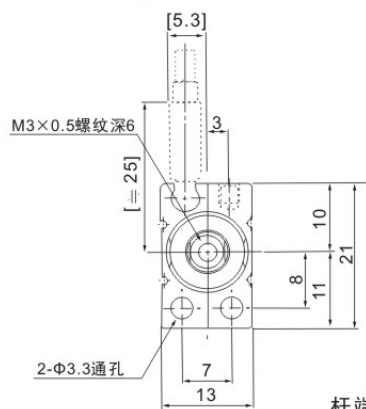


杆端外螺纹之场合

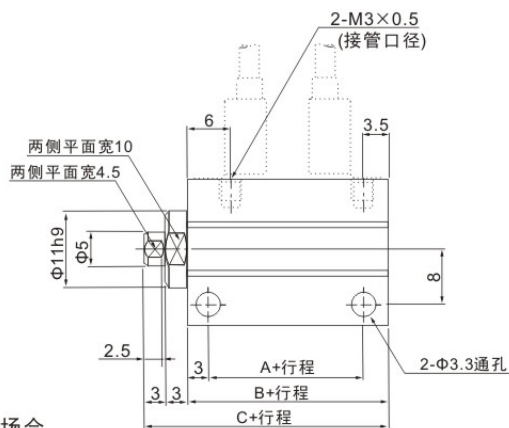


单作用之场合

型式	A	B	C
CUJB8	6.5	13	19
CDUJB8	11.5	18	24





杆端螺母型号:NTJ-010A

CUJB10-CDUJB10


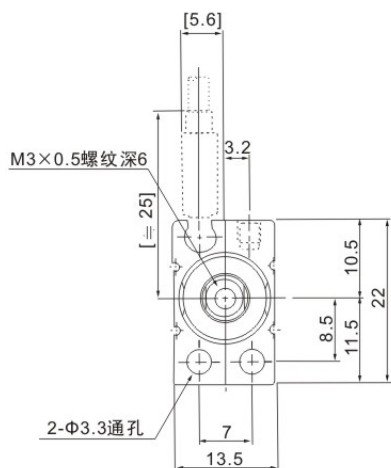


杆端外螺纹之场合

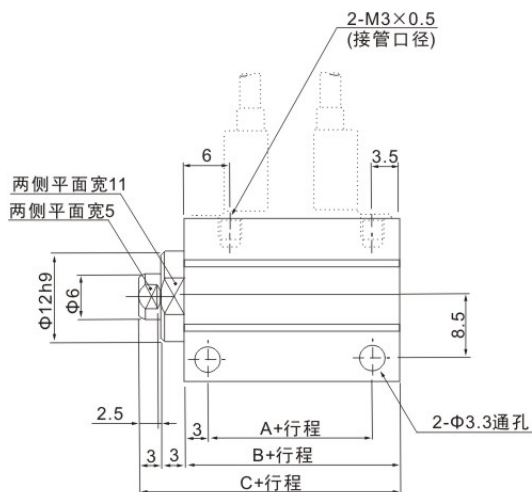

单作用之场合

型式	A	B	C
CUJB10	6.5	13	19
CDUJB10	11.5	18	24

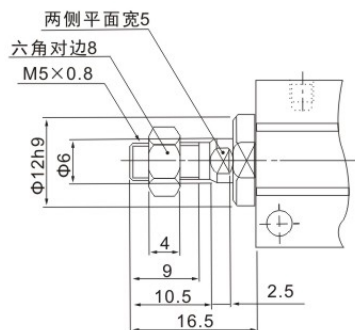

杆端螺母型号: NTJ-015A