




■ 标准规格

使用流体	空气
保证耐压力	1.57MPa
最高使用压力	0.97MPa
最低使用压力	0.05 MPa
环境和流体温度	0℃~70℃ (未冻结), 0℃~60℃ (带磁性开关)
活塞速度	50~500 mm/s
缓冲	气缓冲
螺纹公差	JIS 2级
安装零件	基本型、脚座型、杆侧法兰型、无杆侧法兰型、单耳环型、双耳环型、中间耳轴型

■ 符号



■ 型号表示方法

带磁性开关

CS2 L 125 - 300

带磁性开关

CDS2 L 125 - 300 - M9BW

带磁性开关
(内置磁石)

安装方式

B	基本型
L	脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型
T	中间耳轴型

缸径

125	125mm
140	140mm
160	160mm

行程 (mm)

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

螺纹种类

气缸追记号

防护套	无记号	无
	J	尼龙帆布
	K	耐热帆布

※仅两侧带气缓冲。

磁性开关追记号

无记号	2个
3	3个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------


行程/磁性开关型号表

缸径 (mm)	磁性开关型号	磁性开关安装件
125	M9N	BS5-125
140	M9P	BS5-125
160	M9B	BS5-126

■ 外形尺寸图(毫米)

基本型/CS2B

带防护套

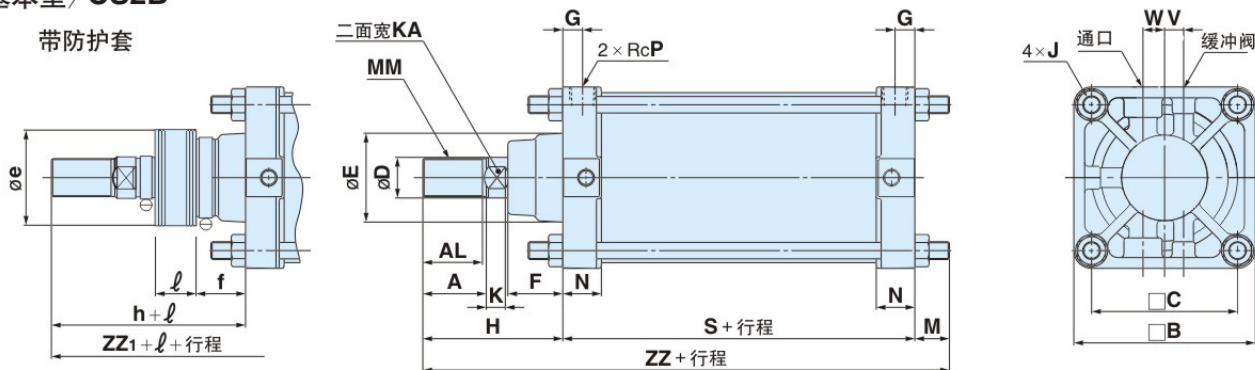

(mm)

缸径 (mm)	行程范围 (mm)	A	AL	□B	□C	D	E	F	G	J	V	W	K	KA	M	MM
125	~1000	50	47	143	115	32	71	43	15	M14 × 1.5	15	17	15	27	27	M30 × 1.5
140	~1000	50	47	157	128	32	71	43	15	M14 × 1.5	15	17	15	27	27	M30 × 1.5
160	~1200	56	53	177	144	38	78.5	42	18	M16 × 1.5	15	20	17	34	30.5	M36 × 1.5

(mm)

更换零件(密封组件)

缸径 (mm)	N	P	S	无防护套		带防护套				
				H	ZZ	e	f	h	ℓ	ZZ ₁
125	30.5	1/2	98	110	235	75	40	133	0.2行程	258
140	30.5	1/2	98	110	235	75	40	133	0.2行程	258
160	34.5	3/4	106	120	256.5	75	40	141	0.2行程	277.5

缸径 (mm)	订货号
125	CS2-125A-PS
140	CS2-140A-PS
160	CS2-160A-PS