



标准规格

内径(mm)	20	25	32	40
动作型式	复动型			
工作介质	空气(经40 μ m以上滤网过滤)			
使用压力范围	0.15~1.0MPa(22~145Psi)			
保证耐压力	1.5MPa(220Psi)			
使用温度范围	-20~70			
旋转角度	90°			
重复定位精度	± 2°			
旋转方向	左旋或右旋			
旋转行程(mm)	0(平面回转)			
夹紧行程(mm)	5			
缓冲型式	防撞垫			
接管口径	M5×0.8			PT1/8


符号




产品特性

- 1、回转动作在同一水平高度完成，即旋转行程为零，比QCK更适合空间受限环境使用；
- 2、安装方式灵活多样，有前盖凸台型与前盖平面型两种安装方式可选；
- 3、双销钉旋转导向槽，作动平稳，重复定位精度高；
- 4、缸体上四周自带传感器安装沟槽，无需安装附件，方便灵活。

型号表示方法


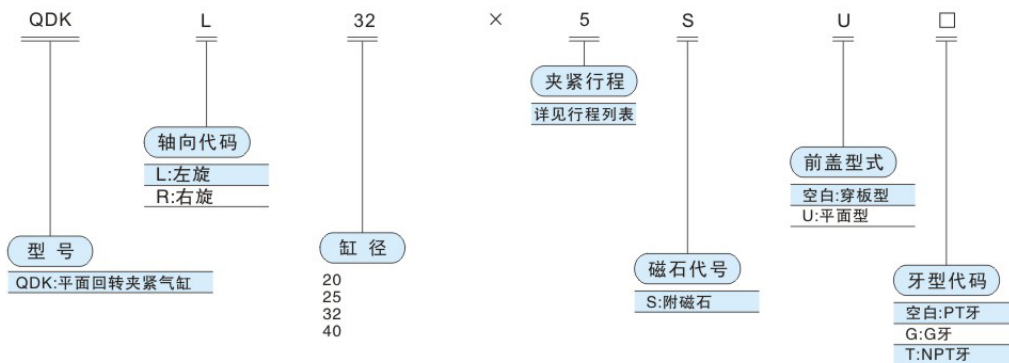


旋转方向及角度定义

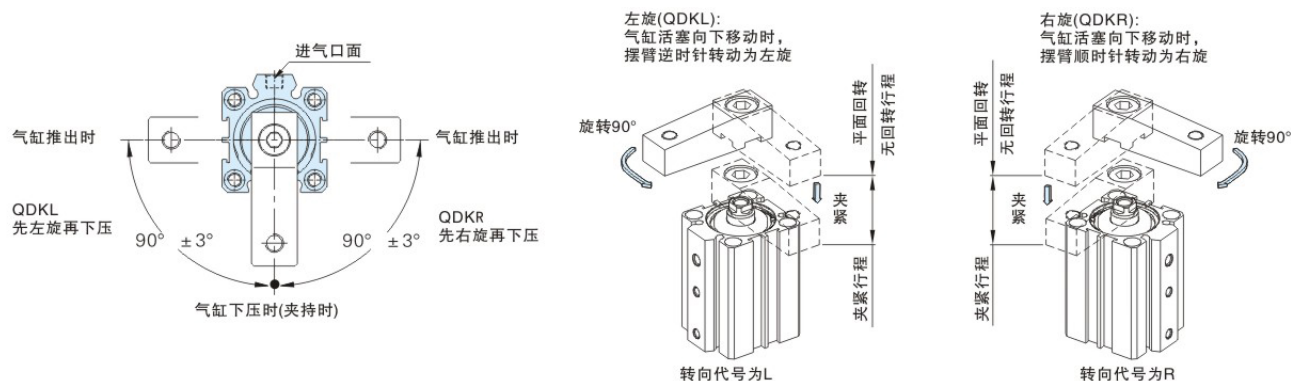





QDK(前盖带凸台穿板型)

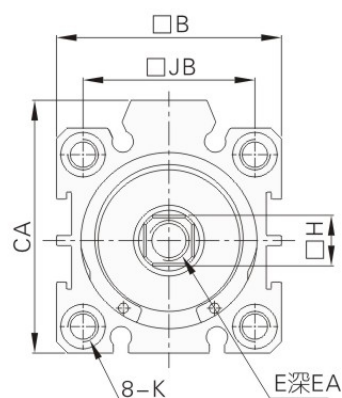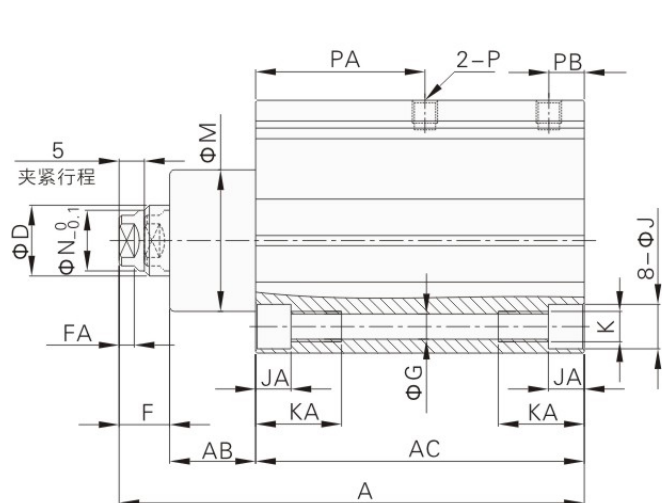

内径/符号	A	AB	AC	B	CA	D	E	EA	F	FA	G	H	J	JA	JB	K	KA	M	N	P	PA	PB
20	86.5	16.5	60	34	-	12	M6X1.0	7.5	10	3	4.2	8	7.3	4.5	24	M5X0.8	14	24	10	M5X0.8	31.5	7
25	86.5	16.5	60	40	-	12	M8X1.25	8	10	3	5.2	10	9	5.5	28	M6X1.0	17	26	-	M5X0.8	31	7
32	92	17	65	44.5	50	14	M8X1.25	10	10	3	5.2	10	9	5.5	34	M6X1.0	17	28	12	M5X0.8	33.5	7
40	98	18	70	52	58.5	16	M8X1.25	10	10	3	6.8	14	10.5	6.5	40	M8X1.25	20	30	-	PT1/8	35	9

QDK-U(平面型)

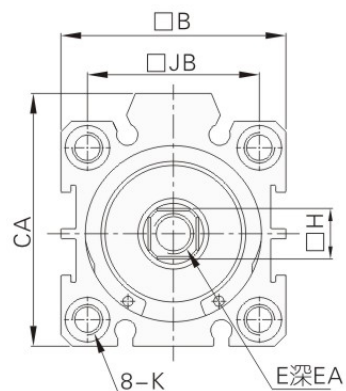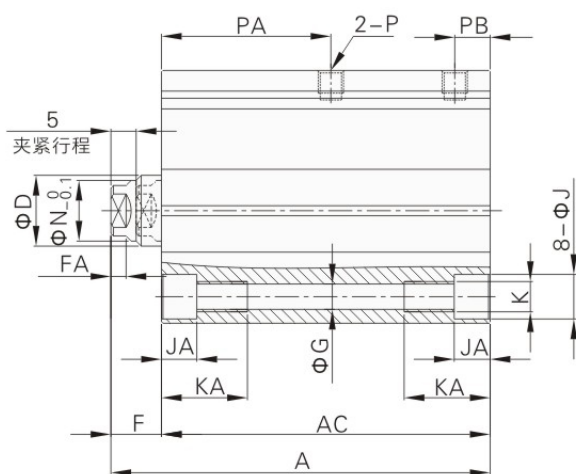

内径/符号	A	AC	B	CA	D	E	EA	F	FA	G	H	J	JA	JB	K	KA	N	P	PA	PB
20	70	60	34	-	12	M6X1.0	7.5	10	3	4.2	8	7.3	4.5	24	M5X0.8	14	10	M5X0.8	31.5	7
25	70	60	40	-	12	M8X1.25	8	10	3	5.2	10	9	5.5	28	M6X1.0	17	-	M5X0.8	31	7
32	75	65	44.5	50	14	M8X1.25	10	10	3	5.2	10	9	5.5	34	M6X1.0	17	12	M5X0.8	33.5	7
40	80	70	52	58.5	16	M8X1.25	10	10	3	6.8	14	10.5	6.5	40	M8X1.25	20	-	PT1/8	35	9