




■ 标准规格

规格	3.5T	4.5T	6.0T
动作型式	油缸端:单动; 气缸端:复动		
工作介质	空气(经40 μm以上滤网过滤)		
使用压力范围	0.5~0.8MPa(72~115Psi)(5~8bar)		
气缸保证耐压	1.0MPa(143Psi)(10Psi)		
工作温度	-5~60℃		
接管口径	PT3/8		
0.6MPa下出力	3.5T	4.5T	5.7T
重量	7Kg	7.5Kg	9.5Kg


■ 产品特性

- 1、特殊的密封材质保证液压缸密封性能;
- 2、液压缸筒经特殊处理,大大提高了耐磨、耐腐蚀性能;
- 3、具有主轴吹气功能。


■ 符号



■ 理论出力曲线

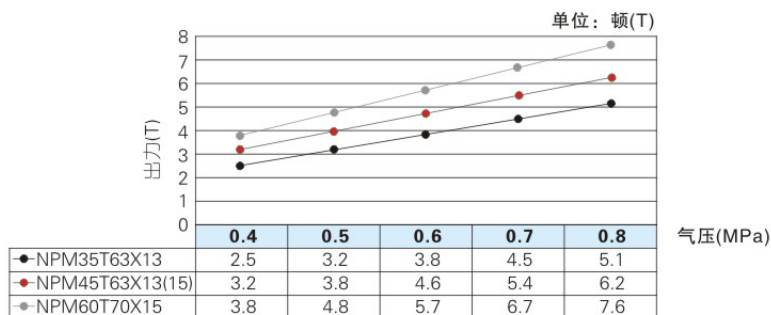




■ 型号表示方法

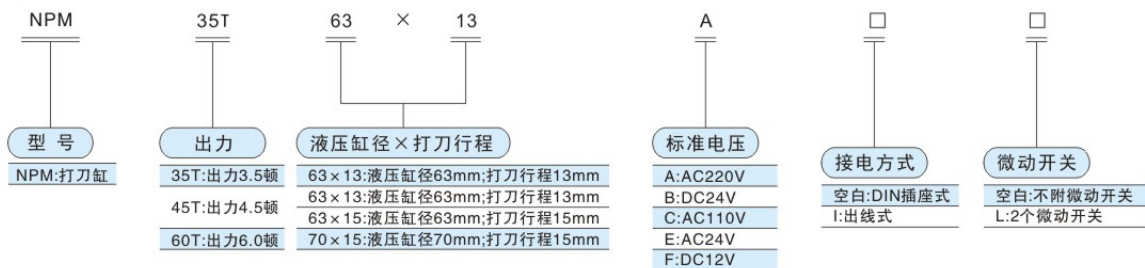

注: 打刀缸主体规格共四款, 微动开关、电压和接电方式可选。我司使用电磁阀型号为4M310。



■ 外形尺寸图(毫米)

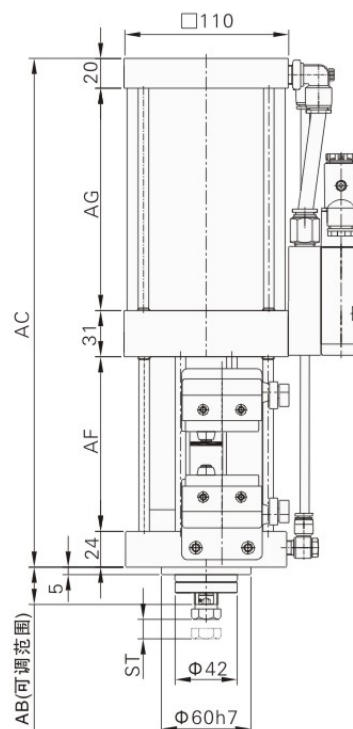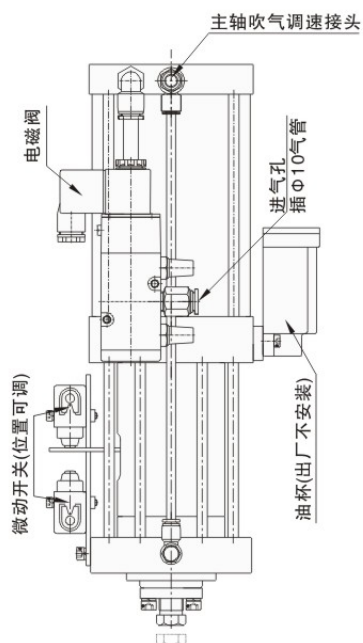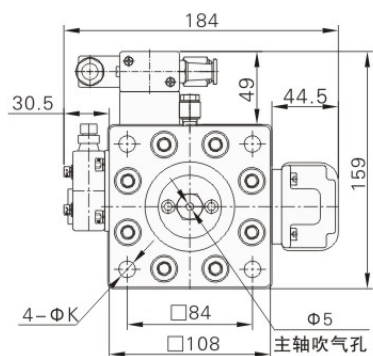

HFT
开口夹

HFY
气动手指

ACK
转角气缸

QDK
夹紧气缸

MCK
夹紧气缸

NPM
打刀气缸

规格	气源压力	增压出力	增压行程ST	AB(可调范围)	AC	AF	AG	K
NPM35T63X13	0.6MPa	3.5T	13mm	28~42	341	117	149	11
NPM45T63X13	0.6MPa	4.5T	13mm	28~42	386	139	172	11
NPM45T63X15	0.6MPa	4.5T	15mm	26~40	426	159	192	13
NPM60T70X15	0.6MPa	5.7T	15mm	26~40	496.5	194	227.5	13