



■ 标准规格

内径(mm)	25	32	40	50	63	80
动作型式	复动型					
工作介质	空气(经40 μ m以上滤网过滤)					
使用压力范围	0.15~1.0MPa(22~145Psi)					
保证耐压力	1.5MPa(215Psi)					
使用温度范围	-20~70℃					
使用速度范围	50~500mm/s					
缓冲型式	垫缓冲		后盖气缓冲+前盖气缓冲(可选项)			
限流阀	无		前、后标准配置			
润滑	不需要					
安装固定型式	双铰耳					
接管口径	PT1/8		PT1/4			PT3/8

注：接管牙型有NPT、G牙可供选择。

■ 产品特性

- 1、适合汽车焊接车间环境；
- 2、前盖安置不锈钢防尘圈，坚固耐用，抵抗灰尘和飞溅的焊渣对气缸带来的伤害，比防尘套更可靠；
- 3、在强磁场环境中，应选用抗干扰型传感器；
- 4、三侧可选进气接口，内置缓冲调节、速度限流调节；
- 5、传感器种类多种可选。


■ 符号



■ 行程



内径(mm)	标准行程(mm)	最大行程
25 32 40 50 63 80	50 75 100 125 150	150

■ 型号表示方法


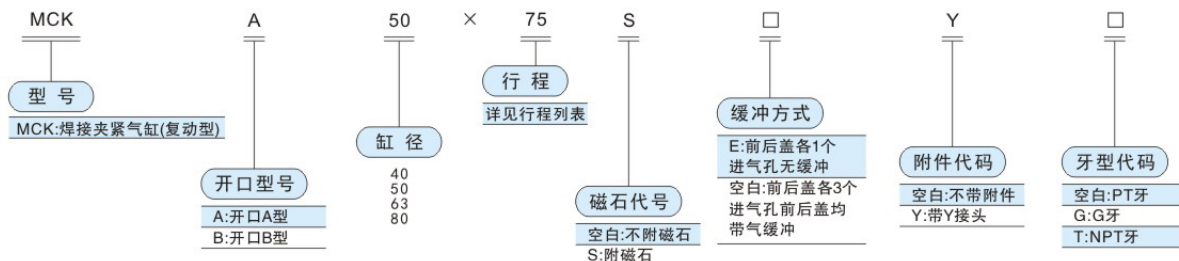


■ 外形尺寸图(毫米)

Φ25(不附磁型)

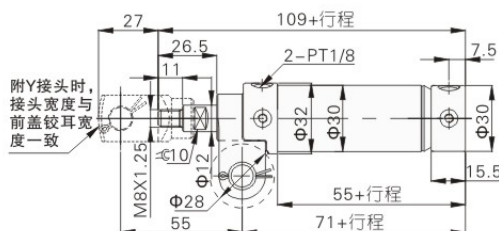


Φ25(附磁型)

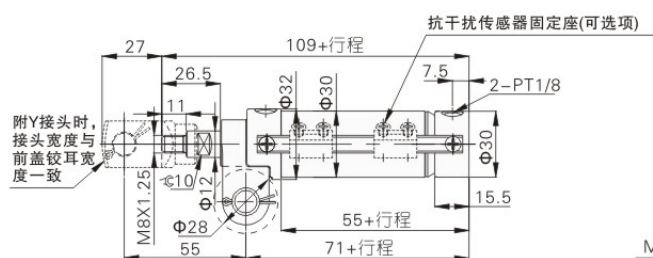





Φ32(不附磁型)

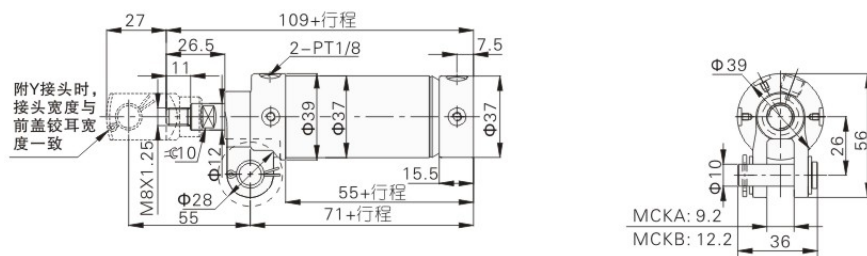

Φ32(附磁型)

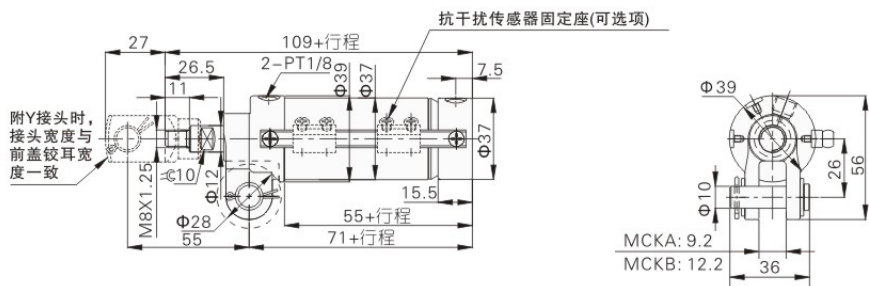


Φ40/50/63(不附磁型)

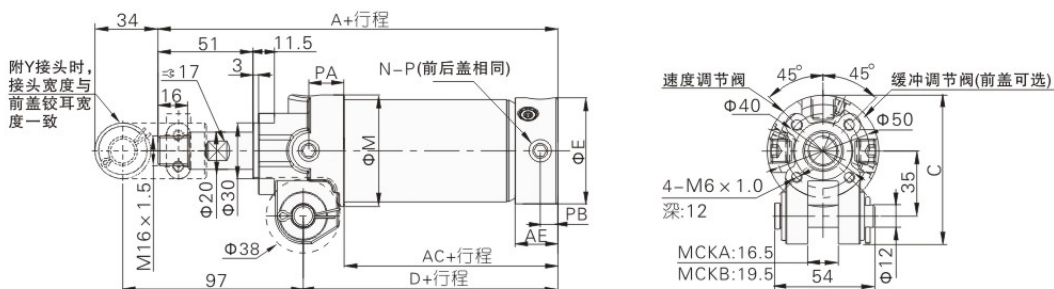

符号/缸径		40	50	63
A		162	165	167
AC		59	65	67
AE		20	22	23
C		76	80	87
D		84	87	89
E		47	57	70
M		52	60	74
N (孔数)	前后盖均带气缓冲型	6	6	6
	后盖气缓冲/前盖无气缓冲型	2	2	2
P(进出气孔)		PT1/4		
PA		20	19	19
PB		9	9.5	9.5



Φ40/50/63(附磁型)

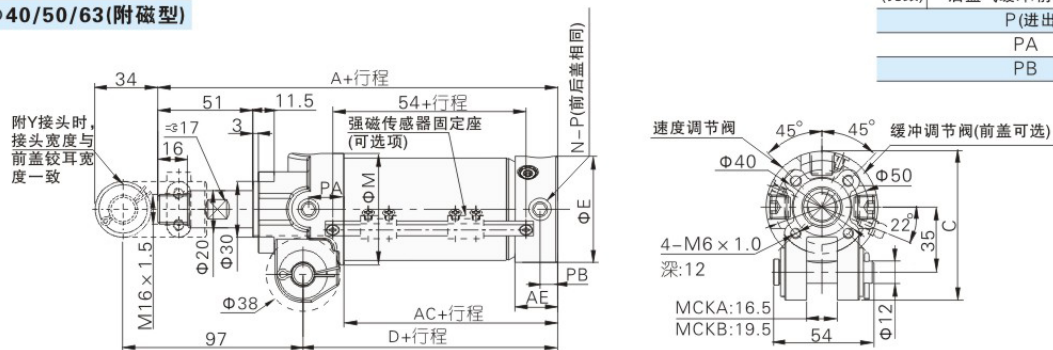





焊接夹紧气缸

Φ80(不附磁型)

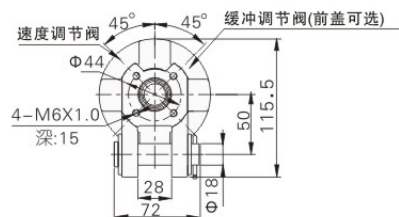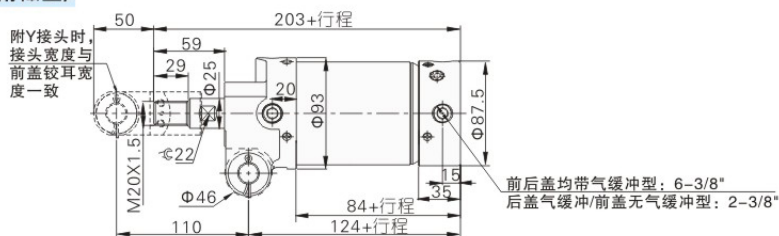


Φ80(附磁型)

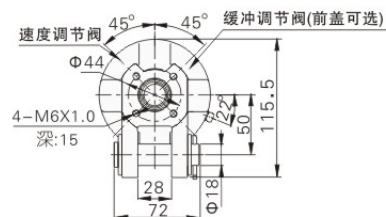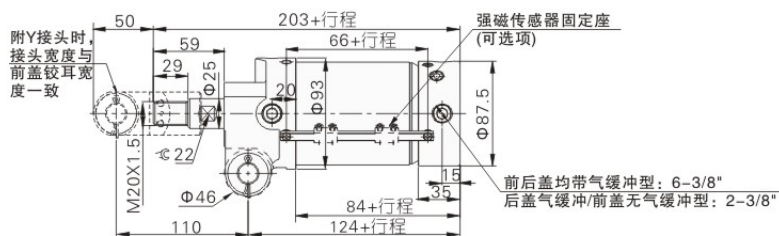


Y接头外部规格及订购码

Φ25/32

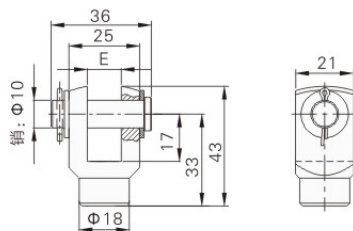


型号	订购码	适用缸径	E
MCKA	MCKA25-YW	25\32	9
MCKB	MCKB25-YW	25\32	12

Φ40/50/63

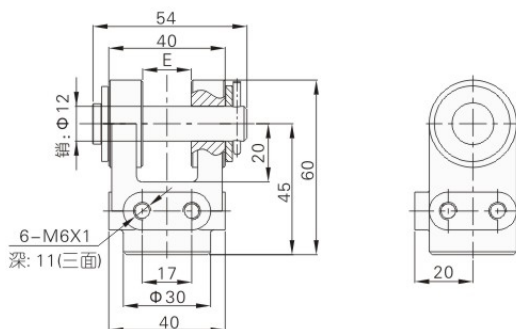

型号	订购码	适用缸径	E
MCKA	MCKA50-Y	40\50\63	16.5
MCKB	MCKB50-Y	40\50\63	19.5

Φ80

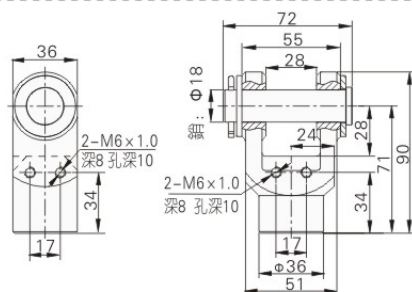

型号	订购码	适用缸径
MCK	MCK80-Y	80

HFT
开口夹

HFY
气动手指

ACK
转角气缸

QDK
夹紧气缸

MCK
夹紧气缸

NPM
打刀气缸