




■ 符号



■ 产品特性


1. ISO15552(ISO6431)标准气缸；
2. 活塞密封采用两个Y型单向密封结构，有补偿功能，寿命长，启动压力低；
3. 米字型铝管，无拉杆，防腐性能好；外部带有感应开关安装沟槽，感应开关安装方便快捷；
4. 气缸缓冲调节平稳；
5. 多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用。

■ 行程

内径 (mm)	标准行程																	最大行程	容许行程
32	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500		1000	1800
40	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
50	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
63	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
80	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
125	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
160	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
200	25	50	75	80	100	125	150	160	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800

注：其它特殊行程请与本公司联系。


■ 成品订购码

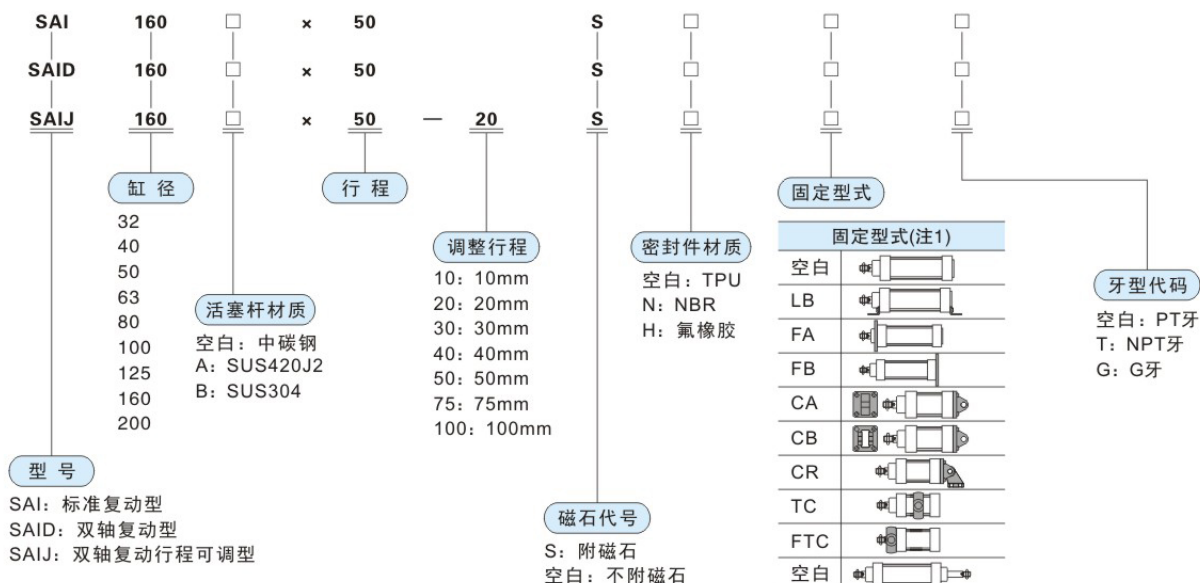

注1: CR附件与CB配合使用；FTC、TC附件与TCM1、TCM2配合使用。



内部结构及主要零件材质


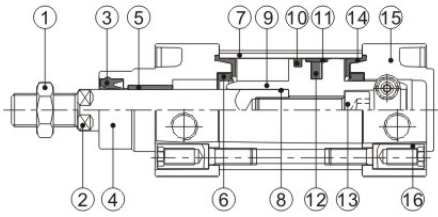


序号	名称	材质
1	螺母	碳钢
2	活塞杆	S45C镀硬铬研磨棒/不锈钢
3	前盖O令	TPU
4	前盖	铝合金
5	衬套	耐磨材料
6	缓冲O令	TPU
7	缸体	铝合金
8	活塞杆O令	NBR

序号	名称	材质
9	活塞	铝合金
10	活塞O令	TPU
11	耐磨环	耐磨材料
12	磁铁	塑胶(Φ 100以下)/橡胶(其它)
13	内六角螺栓	碳钢
14	缓冲密封垫	TPU
15	后盖	铝合金
16	支柱螺帽	碳钢/不锈钢

外形尺寸图(毫米)


SAI

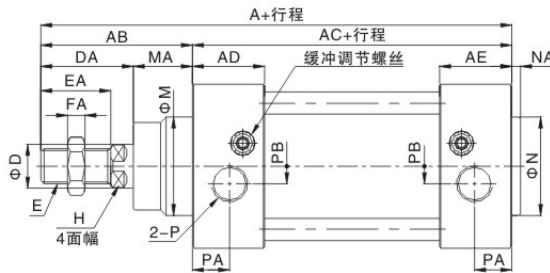


注：附磁型与不附磁型之尺寸相同。

缸径/符号	A	AB	AC	AD	AE	B	D	DA	E	EA	F	FA	M	MA	H	K (不附TC)	K (附TC)	KA (不附TC)	KA (附TC)	KB	N	NA	P	PA	PB
32	142	48	94	27.5	27.5	47	12	29	M10×1.25	22	17	6	30	19	10	M6	M5	16	14	32.5	30	3	PT1/8	13	5.5
40	159	54	105	32	32	53	16	33	M12×1.25	24	17	7	35	21	13	M6	M5	16	16	38	35	3.5	PT1/4	17	6
50	175	69	106	31	31	65	20	42	M16×1.5	32	23	8	40	27	17	M8	M6	16	16	46.5	40	3.5	PT1/4	15.5	7.5
63	190	69	121	33	33	75	20	42	M16×1.5	32	23	8	45	27	17	M8	M6	16	16	56.5	45	4	PT3/8	16.5	7.5
80	214	86	128	33	33	95	25	53	M20×1.5	40	26	10	45	33	22	M10	M8	17	16	72	45	4	PT3/8	16.5	9
100	229	91	138	37	37	115	25	55	M20×1.5	40	26	10	55	36	22	M10	M8	17	16	89	55	4	PT1/2	18.5	9.5
125	279	119	160	46	46	140	32	74	M27×2	54	41	13.5	60	45	27	M12	M12	20	20	110	60	4	PT1/2	23	14
160	332	152	180	50	50	180	40	94	M36×2	72	55	18	65	58	36	M16	M16	24	24	140	65	4	PT3/4	25	15
200	347	167	180	50	50	220	40	100	M36×2	72	55	18	75	67	36	M16	M16	24	24	175	75	5	PT3/4	25	15

SAID

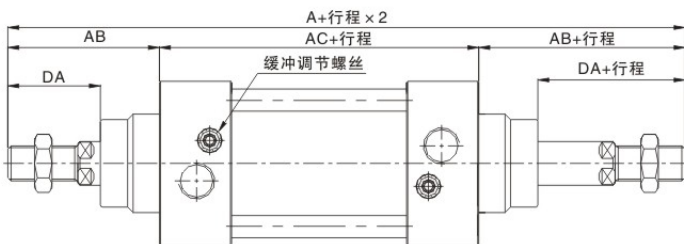

SAIJ

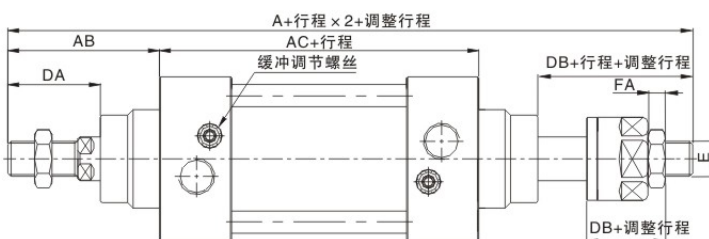

缸径/符号	A		AB	AC	DA	DB	FA	E
	SAID	SAIJ						
32	190	188	48	94	29	27	6	M10×1.25
40	213	208	54	105	33	28	7	M12×1.25
50	244	231	69	106	42	29	8	M16×1.5
63	259	246	69	121	42	29	8	M16×1.5
80	300	282.5	86	128	53	35.5	10	M20×1.5
100	320	300.5	91	138	55	35.5	10	M20×1.5
125	398	366.5	119	160	74	42.5	13.5	M27×2.0
160	484	458	152	180	94	68	18	M36×2.0
200	514	482	167	180	100	68	18	M36×2.0

注：1. 附磁型与不附磁型之尺寸相同。
2. 未标注之尺寸与SAI标准型相同。