




标准规格

内径(mm)	6	10	16	20	25	32
动作	复动型					
型式	单动伸出型、单动引入型					
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)					
使用压	0.15~1.0MPa(22~145psi)					
力范围	0.2~1.0MPa(28~145psi)					
保证耐压力	1.5MPa(215psi)					
工作温度℃	-20~70					
使用速度范围 mm/s	复动型: 30~500 单动型: 50~500					
行程公差范围	+1.0 0					
缓冲型式	防撞垫					
*接管口径	M5×0.8					PT1/8

*接管牙型有NPT、G牙可供选择;

符号

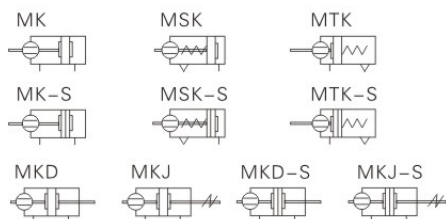

产品特性


- 1、执行企业标准
- 2、本体多种固定形式，安装使用简便;
- 3、可以多个气缸并在一起固定，有效节省安装空间;
- 4、活塞杆导向精度高，无需另加润滑油;
- 5、配有活塞杆固定块，可保证活塞杆不回转;
- 6、多种规格号的气缸可供客户选择使用;
- 7、选择耐高温密封材料，可保证气缸在150℃条件下正常工作。
(此项为可选项)

行程

内径(mm)	标准行程(mm)	最大行程	容许行程
6	复动 5 10 15 20 25 30 35	35	40
	单动 5 10 15 20	20	-
10	复动 5 10 15 20 25 30 35	35	40
	单动 5 10 15 20	20	-
16	复动 5 10 15 20 25 30 40 50	50	70
	单动 5 10 15 20	20	-
20	复动 5 10 15 20 25 30 40 50 60	60	80
	单动 5 10 15 20	20	-
25	复动 5 10 15 20 25 30 40 50 60	60	80
	单动 5 10 15 20	20	-
32	复动 5 10 15 20 25 30 40 50 60	60	80
	单动 5 10 15 20	20	-

注: 1、在容许行程范围内，当行程>最大行程时，作非标处理; 其它特殊行程请与本公司联系。
2、最大行程范围内的非标行程以上一级标准行程改制而成，其外形尺寸为上一级标准行程气缸的外形尺寸。
如行程为23的非标行程气缸是由标准行程为25的标准气缸改制而成，其外形尺寸与其相同。

成品订购码

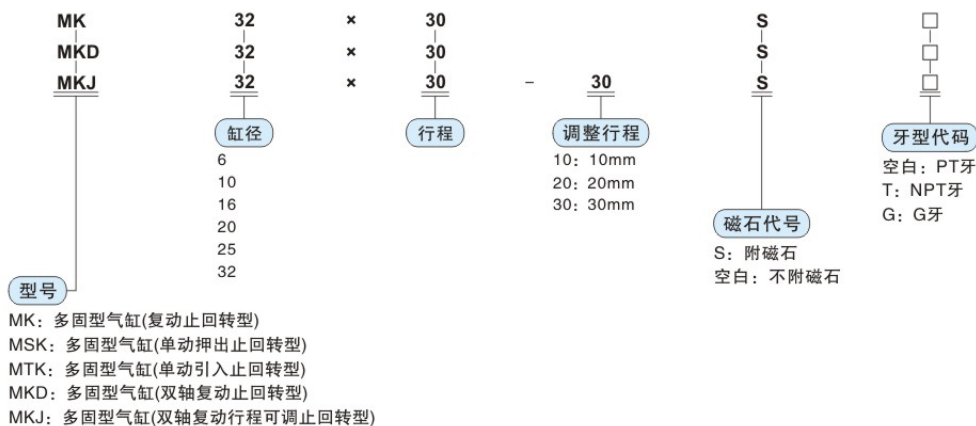


①当接管为M5牙时，此项代码为空。



多位置固定气缸

■ 标准规格

MK

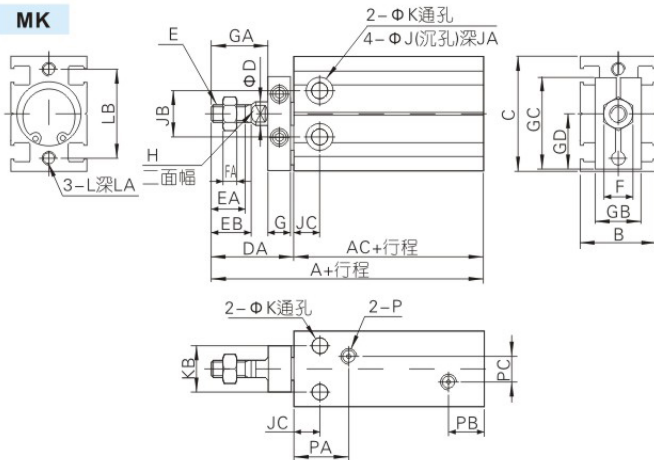


缸径/符号	A(不附磁)	A(附磁)	AC(不附磁)	AC(附磁)	B	C	D	DA	E
6	51	51	33	33	16.5	22	3	18	M3×0.5
10	57	57	36	36	16.5	24	4	21	M4×0.7
16	56	66	30	40	20	32	6	26	M5×0.8
20	65	75	36	46	26	40	8	29	M6×1.0
25	73	83	40	50	32	50	10	33	M8×1.25
32	84	94	42	52	40	62	12	42	M10×1.25

缸径/符号	EA	EB	F	FA	G	GA	GB	GC	GD	H	J	JA	JB	JC
6	7	8	5.5	2.5	8	9	11	19	10.9	-	6	5	10	7
10	10	11	7	2	8	12	13	20.5	11.9	-	6	5.5	11	7
16	11	12.5	8	4	8	17	13	26.5	15.9	5	7.5	6.5	14	7
20	12	14	10	5	8	20	16	32	19.8	6	9.5	8	16	9
25	15.5	18	12	6	10	22	19	40	24.8	8	9.5	9	20	10
32	19.5	22	17	6	12	29	24	49	30.8	10	11	11.5	24	11


缸径/符号	K	KB	L	LA	LB	P	PA	PB	PC
6	3.3	7	M3×0.5	5	17	M5×0.8	14	10	-
10	3.3	9	M3×0.5	5	18	M5×0.8	15.5	10	-
16	4.5	12	M4×0.7	5	25	M5×0.8	14.5	10	3
20	5.5	16	M5×0.8	7.5	30	M5×0.8	19	11	9
25	5.5	20	M5×0.8	8	38	M5×0.8	21.5	8.5	12
32	6.5	24	M6×1.0	9	48	PT1/8	23	12.5	13

MSK




符号	A(不附磁)				A(附磁)				AC(不附磁)				AC(附磁)			
缸径/行程	5St	10St	15St	20St	5St	10St	15St	20St	5St	10St	15St	20St	5St	10St	15St	20St
6	61	66	76	81	61	66	76	81	43	48	58	63	43	48	58	63
10	67	72	82	87	67	72	82	87	46	51	61	66	46	51	61	66
16	71	76	91	96	81	86	101	106	45	50	65	70	55	60	75	80
20	80	85	100	105	90	95	110	115	51	56	71	76	61	66	81	86
25	88	93	108	113	98	103	118	123	55	60	75	80	65	70	85	90
32	99	104	119	124	109	114	129	134	57	62	77	82	67	72	87	92

MTK




注：未标注尺寸与标准型相同。

MKD

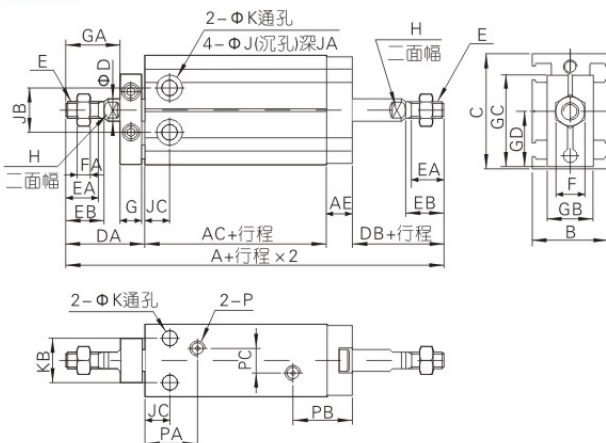

MKJ

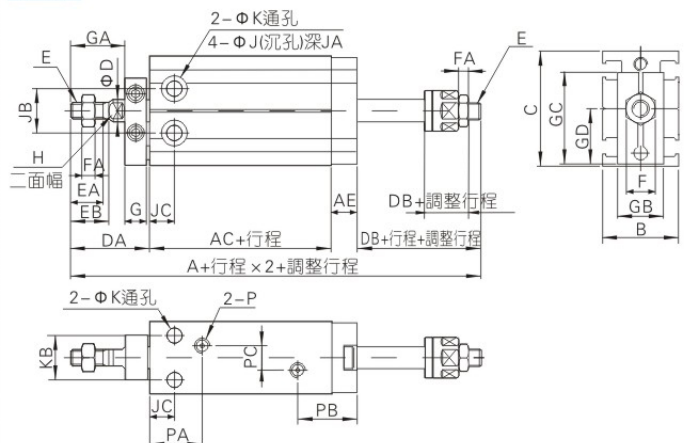

缸径/符号	A(不附磁)		A(附磁)		AC(不附磁)	AC(附磁)	AE	B	C	D	DA	DB		E
	MKD	MKJ	MKD	MKJ								MKD	MKJ	
6	75	75	75	75	38	38	6	16.5	22	3	18	13	13	M3×0.5
10	79	78	79	78	36	36	6	16.5	24	4	21	16	14.7	M4×0.7
16	79.5	80.5	89.5	90.5	30	40	7.5	20	32	6	26	16	17	M5×0.8
20	93	95	103	105	36	46	9	26	40	8	29	19	21	M6×1.0
25	105	107	115	117	40	50	9	32	50	10	33	23	25	M8×1.25
32	121	121	131	131	42	52	10	40	62	12	42	27	27	M10×1.25

缸径/符号	EA	EB	F	FA	G	GA	GB	GC	GD	H	J	JA	JB	JC	K	KB	P	PA	PB	PC
6	7	8	5.5	2.5	8	9	11	19	10.9	-	6	5	10	7	3.3	7	M5×0.8	14	16	-
10	10	11	7	2	8	12	13	20.5	11.9	-	6	5.5	11	7	3.3	9	M5×0.8	15.5	16	-
16	11	12.5	8	4	8	17	13	26.5	15.9	5	7.5	6.5	14	7	4.5	12	M5×0.8	14.5	17.5	3
20	12	14	10	5	8	20	16	32	19.8	6	9.5	8	16	9	5.5	16	M5×0.8	19	20	9
25	15.5	18	12	6	10	22	19	40	24.8	8	9.5	9	20	10	5.5	20	M5×0.8	21.5	17.5	12
32	19.5	22	17	6	12	29	24	49	30.8	10	11	11.5	24	11	6.5	24	PT1/8	23	22.5	13