




标准规格

内径(mm)	4	6	8	10	12	16	20
动作型式	MU:复动型 MSU:单动伸出型						
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)						
使用压力范围	0.15~0.7MPa(22~100Psi)						
	0.3~0.7MPa(44~100Psi)			0.2~0.7MPa(29~100Psi)			
保证耐压力	1.2MPa(175Psi)						
使用温度范围℃	-20~70						
使用速度范围	复动型: 30~500mm/s 单动型: 50~500mm/s						
行程公差范围	+1.0 0						
缓冲型式	无				垫缓冲		
*接管口径	M3×0.5				M5×0.8		

符号



行程


内径(mm)		标准行程(mm)	最大行程
4	复动	4 6 8 10 15 20	20
	单动	4 6	6
6	复动	4 6 8 10 15 20 25 30	30
	单动	4 6 8	8
8	复动	4 6 8 10 15 20 25 30	30
	单动	4 6 8 10	10
10	复动	4 6 8 10 15 20 25 30	30
	单动	4 6 8 10	10
12	复动	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	50
	单动	5 10	10
16	复动	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	50
	单动	5 10	10
20	复动	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	50
	单动	5 10	10

产品特性

- 1、执行JIS标准;
- 2、本体可从四个方向固定, 安装使用简便;
- 3、可以多个气缸并在一起固定, 有效节省安装空间;
- 4、气缸前端附导向凸台, 安装定位精确可靠;
- 5、内径精加工后再做硬质氧化处理, 耐磨、耐久性能优越;
- 6、可选配附磁型, 具有位置感测功能;
- 7、缸体上带有传感器安装沟槽, 安装传感器方便灵活;
- 8、活塞密封采用异形双向密封形式, 尺寸紧凑有储油功能。

注: 1、其它特殊行程请与本公司联系;
2、最大行程范围内的非标行程以上一级标准行程改制而成, 其外形尺寸为上一级标准行程气缸的外形尺寸。
如行程为23的非标行程气缸是由标准行程为25的标准气缸改制而成, 其外形尺寸与其相同。


成品订购码

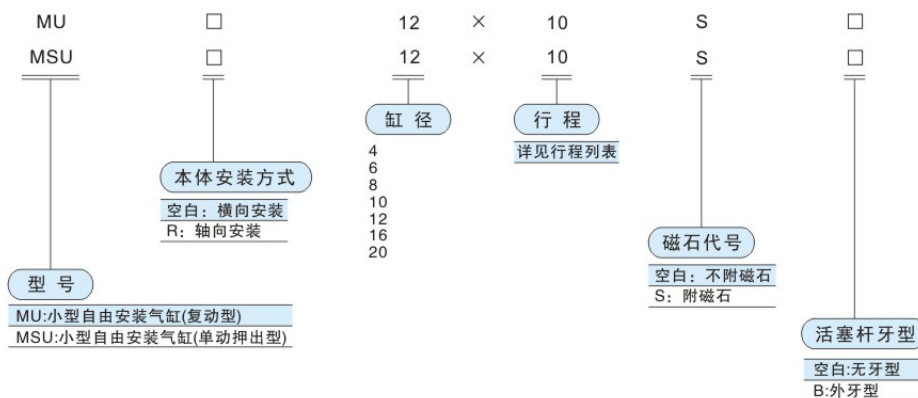




■ 外形尺寸图(毫米)

Φ4

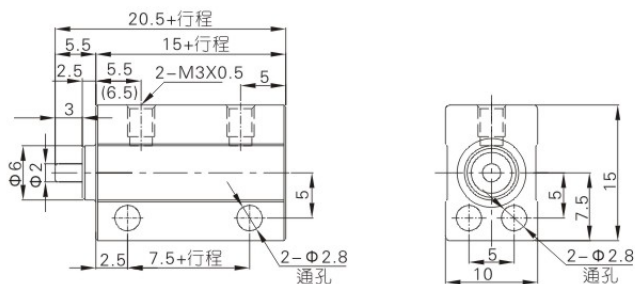


Φ4(外牙尺寸)

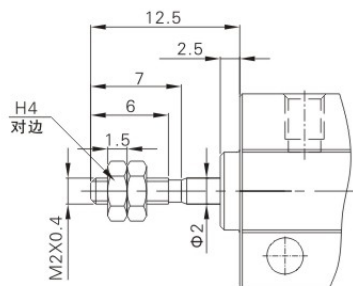


注: "()"中之尺寸为单动型之尺寸。

Φ6~Φ10

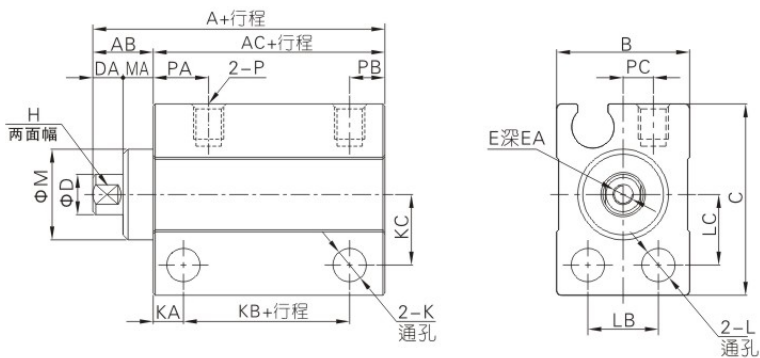

缸径/符号	A		AB	AC		B	C	D		DA	E	EA	H	K	KA	KB		KC	L	LB	LC	M	MA	P	PA	PB	PC
	附磁	不附磁		附磁	不附磁			MU	MSU							附磁	不附磁										
6	24	19	6	18	13	13	19	4	3.5	3	M2.5×0.45	5	3.5	3.3	3	11.5	6.5	7	3.3	7	7	9	3	M3×0.5	5.5	3.5	3
8	24	19	6	18	13	13	21	5	5	3	M3×0.5	6	4.5	3.3	3	11.5	6.5	8	3.3	7	8	11	3	M3×0.5	5.5	3.5	3
10	24	19	6	18	13	13.5	22	6	6	3	M3×0.5	6	5	3.3	3	11.5	6.5	8.5	3.3	7	8.5	12	3	M3×0.5	5.5	3.5	3.5

Φ6~Φ10(外牙尺寸)




缸径/符号	AB	D(MU)	D(MSU)	DA	E	EA	EB	FA	H
6	12.5	4	3.5	9.5	M3×0.5	5.5	6.5	2.4	3.5
8	14.5	5	5	11.5	M4×0.7	7	8.5	3	4.5
10	16.5	6	6	13.5	M5×0.8	9	10.5	4	5

注: 未标注尺寸与内牙型相同。




Φ12~Φ20(横向安装型)

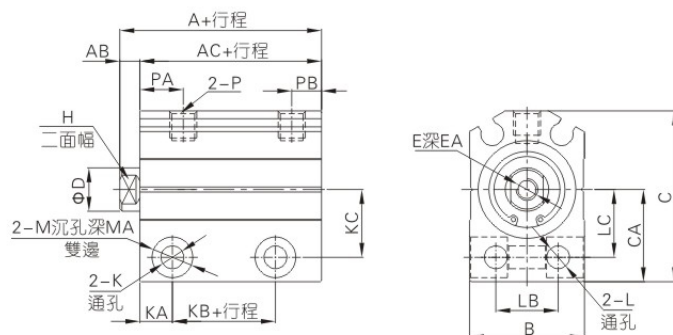

缸径/符号	A		AB	AC		B	C	CA	D	E	EA	H	K	KA	KB		KC	L	LB	LC	M	MA	P	PA	PB
	附磁	不附磁		附磁	不附磁										附磁	不附磁									
12	25.5(30.5)	20.5(25.5)	3.5	22(27)	17(22)	17	28.5	15.5	6	M3×0.5	6	5	4.3	6	8.5(13.5)	3.5(8.5)	11	4.3	8	11	7.5	7	M5×0.8	7.5	5
16	27(32)	22(27)	3.5	23.5(28.5)	18.5(23.5)	21	31.5	17	8	M4×0.7	8	6	4.3	6	9(14)	4(9)	12.5	4.3	11.5	12.5	7.5	7	M5×0.8	8	5.5
20	29(34)	24(29)	4.5	24.5(29.5)	19.5(24.5)	25	38.5	21	10	M5×0.8	7	8	5.5	7	10.5(15.5)	5.5(10.5)	15.5	5.5	13.5	15.5	9	9	M5×0.8	9	5.5

注: "()"中之尺寸为单动型之尺寸。


Φ12~Φ20(轴向安装型)

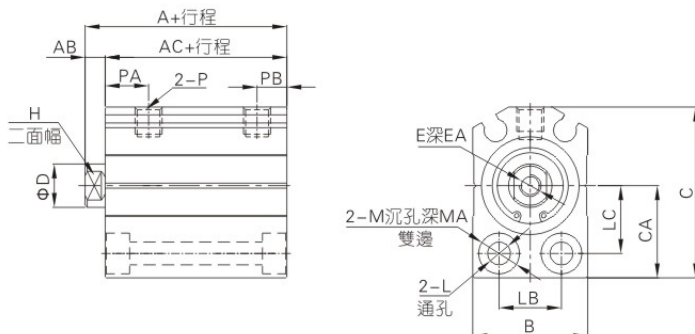

缸径/符号	A		AB	AC		B	C	CA	D	E	EA	H	L	LB	LC	M	MA	P	PA	PB
	附磁	不附磁		附磁	不附磁															
12	25.5(30.5)	20.5(25.5)	3.5	22(27)	17(22)	17	28.5	15.5	6	M3×0.5	6	5	4.3	8	11	7.5	4.5	M5×0.8	7.5	5
16	27(32)	22(27)	3.5	23.5(28.5)	18.5(23.5)	21	31.5	17	8	M4×0.7	8	6	4.3	11.5	12.5	7.5	4.5	M5×0.8	8	5.5
20	29(34)	24(29)	4.5	24.5(29.5)	19.5(24.5)	25	38.5	21	10	M5×0.8	7	8	5.5	13.5	15.5	9	5.5	M5×0.8	9	5.5

注: "()"中之尺寸为单动型之尺寸。

Φ12~Φ20(外牙尺寸)



缸径/符号	AB	D	E	EA	EB	F	FA	H
12	14	6	M5×0.8	9	10.5	8	4	5
16	15.5	8	M6×1.0	10	12	10	5	6
20	18.5	10	M8×1.25	12	14	12	6	8

注: 未标注尺寸与内牙型相同。

MU
自由气缸

MD
自由气缸

MK
自由气缸

MPG
面板型气缸