


电磁阀(三口二位)

3V200系列



符 号

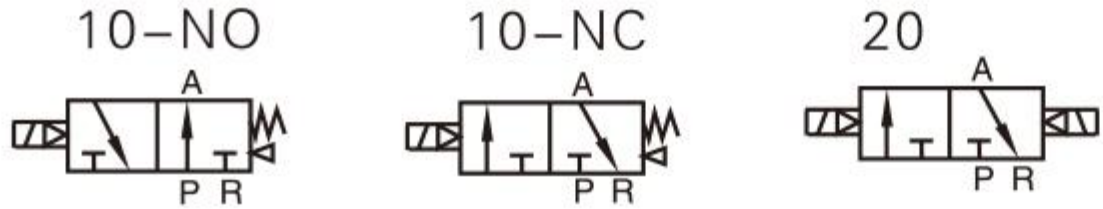

产品特性


- 1、先导方式：内部引导式或外部引导式可选；
- 2、滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；
- 3、双头电磁阀具有记忆功能；
- 4、内孔采用特殊加工工艺，磨擦阻力小，启动气压低，使用寿命长；
- 5、无需加油润滑；
- 6、附设手动装置，利于安装调试；
- 7、有多种标准电压等级可供选用；
- 8、可与底座集成阀组，节省安装空间。

成品订购码

3V 2 10 08 NO A □ □ - W								
1 2 3 4 5 6 7 8 9								
①规格代号	②系列代号	③电控方式	④接管口径	⑤初始状态	⑥标准电压	⑦接电方式	⑧牙型代码	⑨引导方式
3V: 三口二位电磁阀	2: 200系列	10: 双位置单电控	06: 1/8" 08: 1/4"	NC: 常闭型 NO: 常开型	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V	空白: DIN插座式 I: 出线式【注】	空白: PT牙 G: G牙 T: NPT牙	空白: 内部引导式
		20: 双位置双电控		无此代码				W: 外部引导式

【注】出线式的出线长度为0.5m。另：底座规格及订货方式请参考P90页。

流量特性

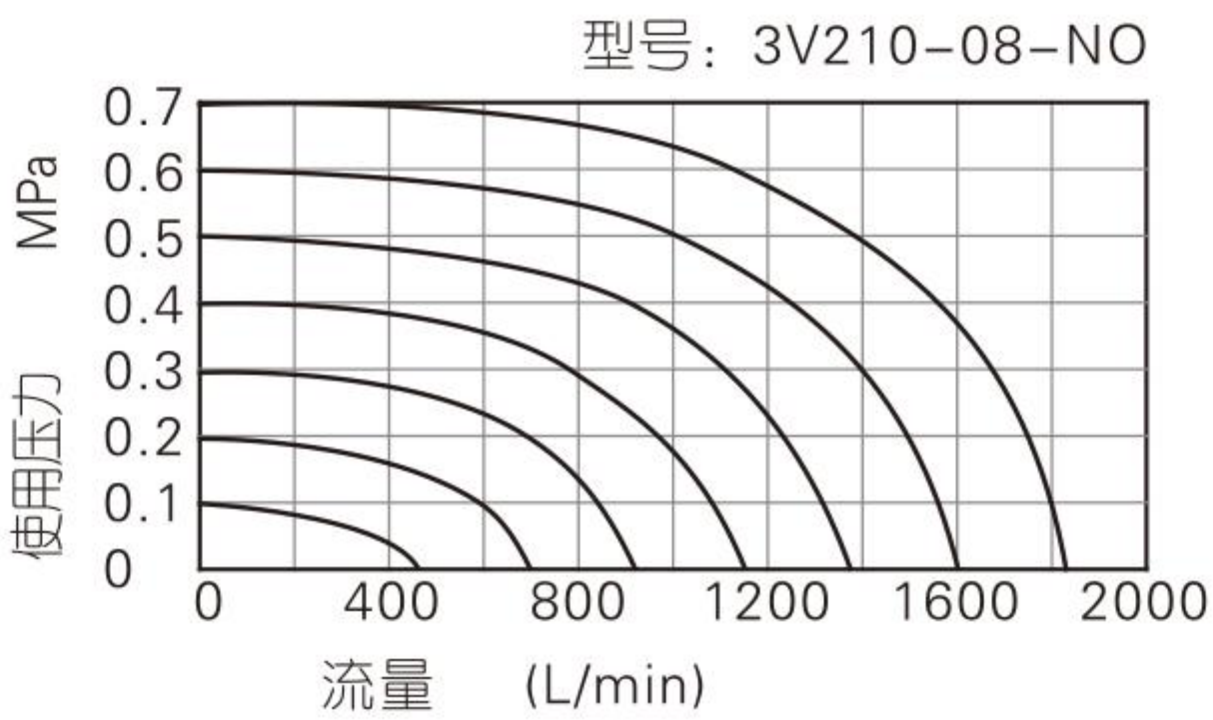

内部结构



符号\型式	3V220-06	3V220-08
A	81.4	82.4
B	0	1.5
C	22	22.5
D	70.4	70.2