


磁簧管式有接點型感應開關

CS1-M系列



外部規格

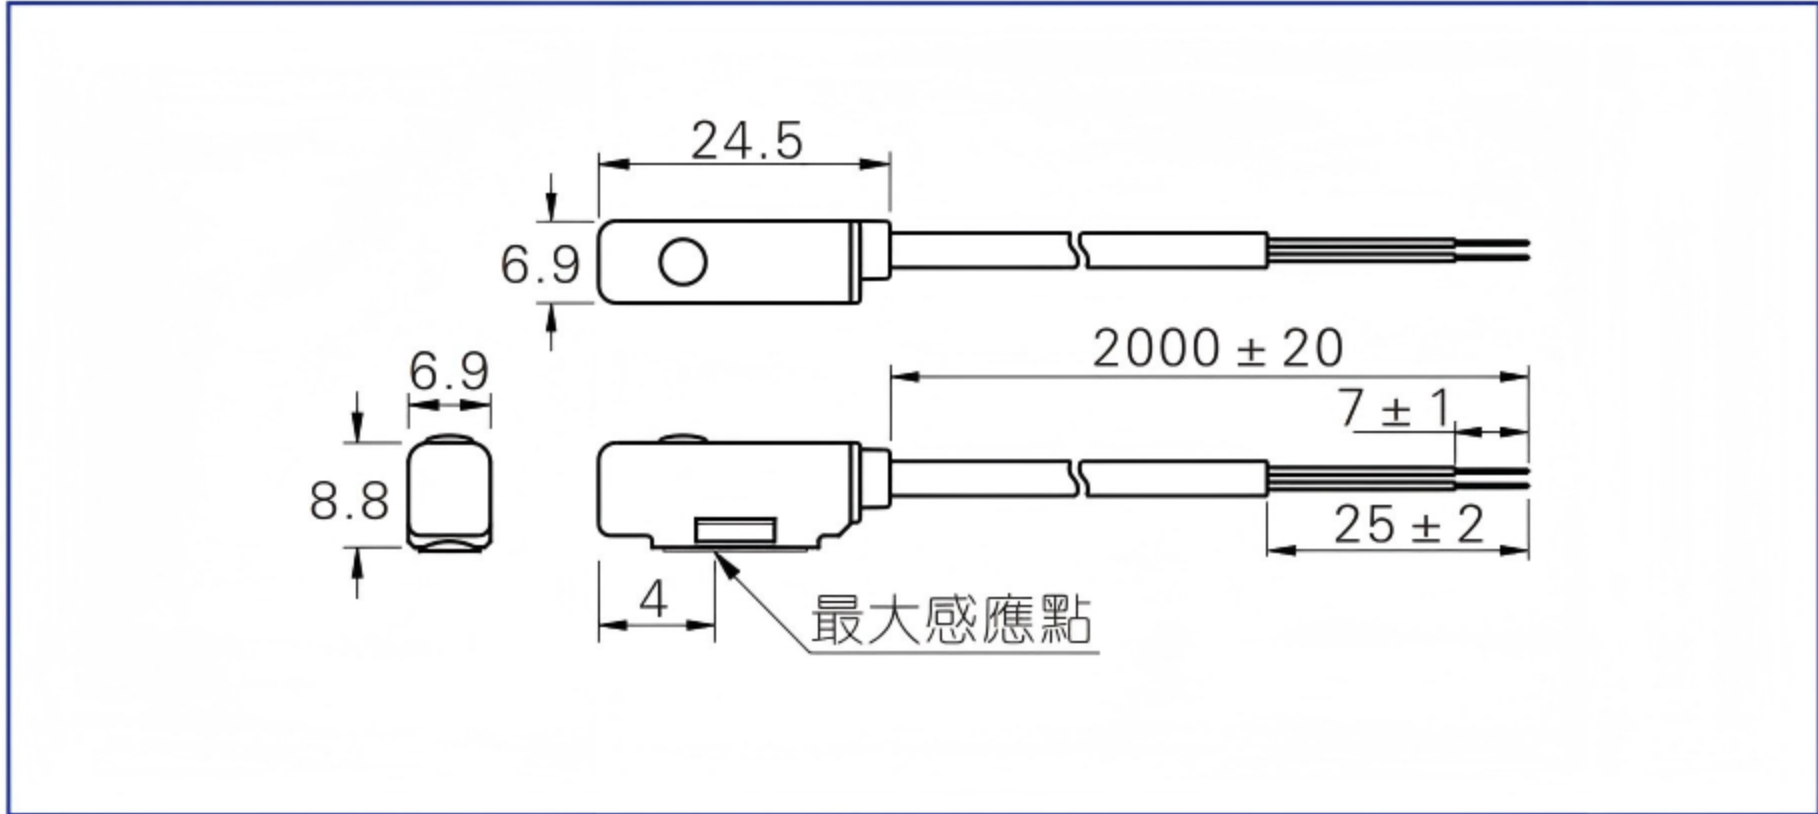


系統訂購碼

品名規格可以轉換為公司內部訂購碼，詳見以下示例說明：

示例：

感應開關規格：CS1-M型  
感應開關型式：二綫式無指示燈型  
連接方式：綫長2m  
缸體材質：鋁合金  
缸徑：32mm  
耐溫級別：耐高溫型

品名規格為：CS1-M P-020-A 32-HT  
系統訂購碼：CS1 M P 020 A 32 HT

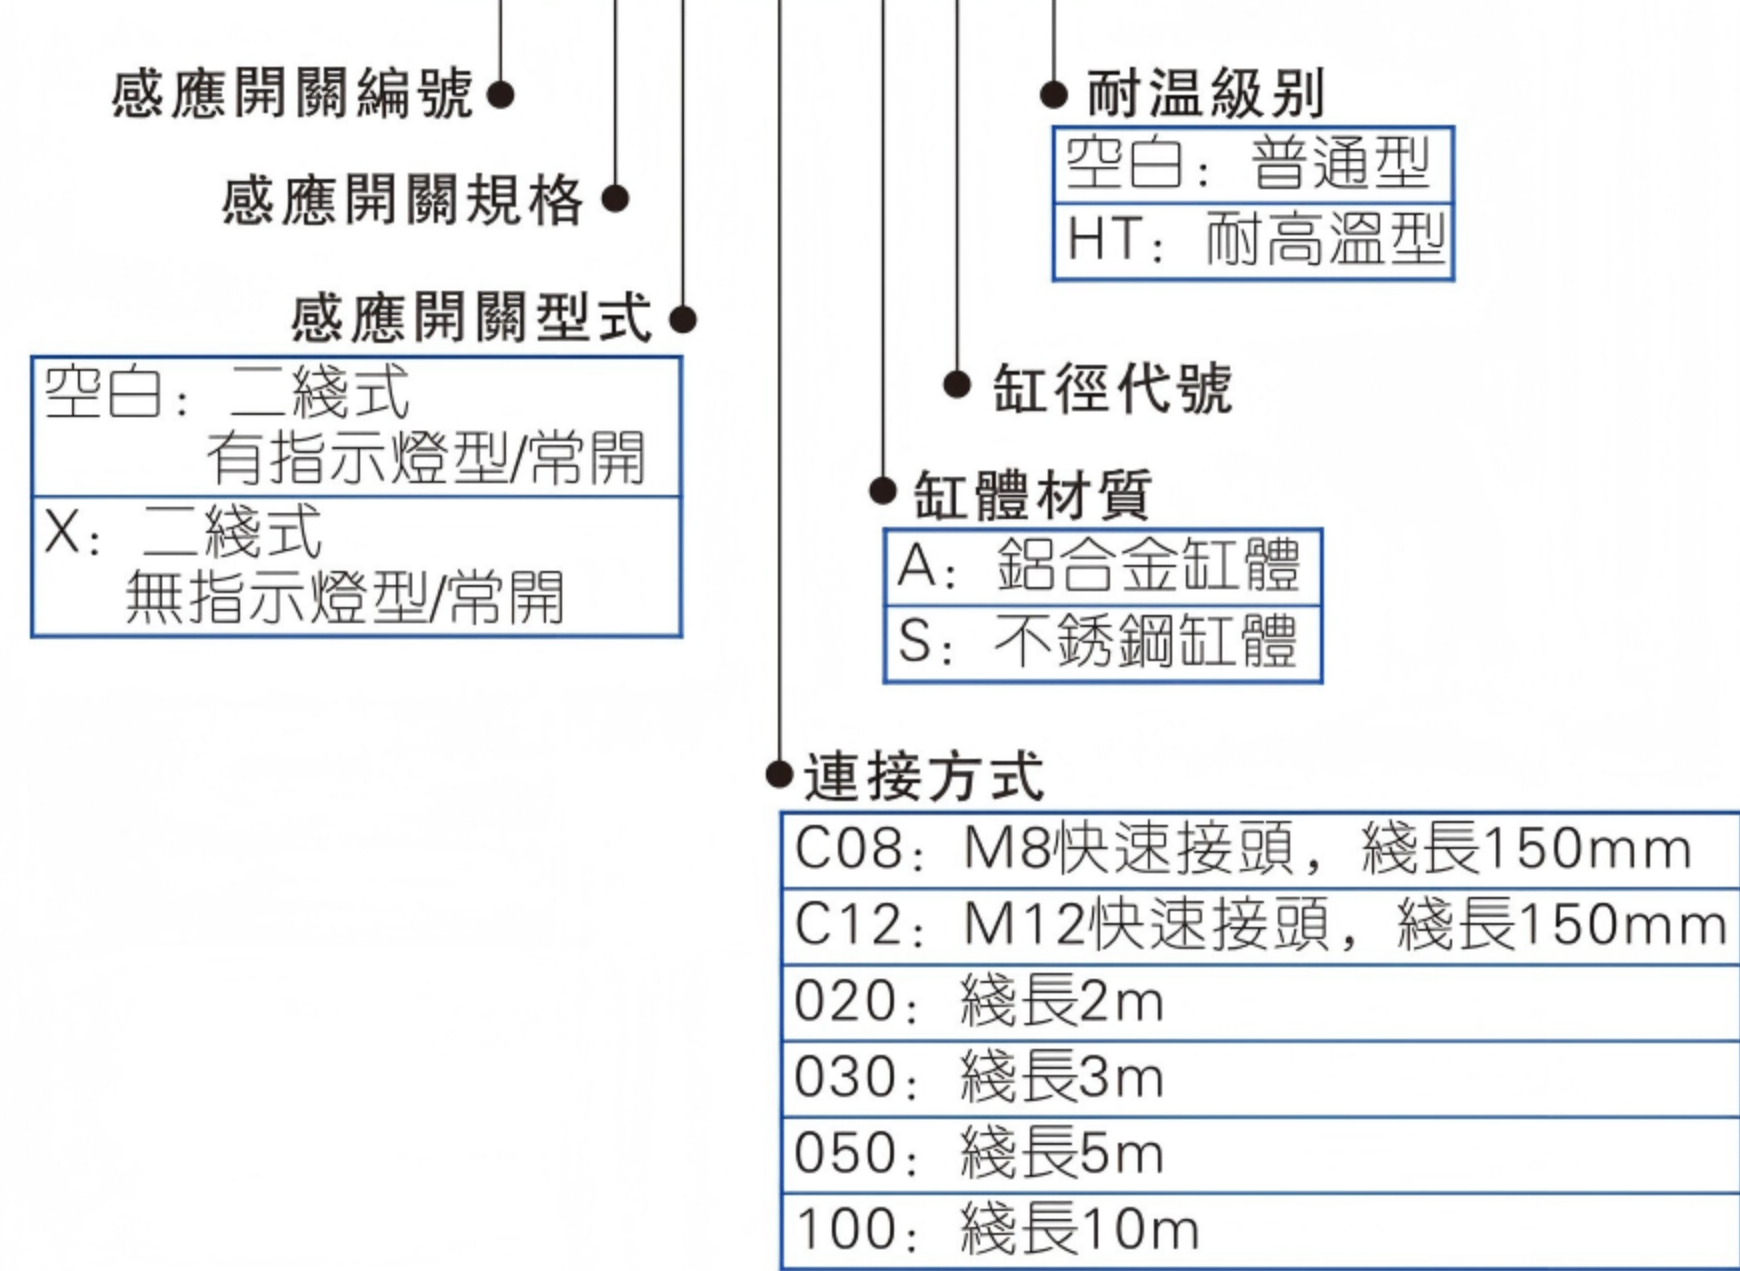


規格

| 項目\型號        |         | CS1-M               | CS1-MX |
|--------------|---------|---------------------|--------|
| 開關邏輯         |         | STSP 常開型            |        |
| 感應開關型式       |         | 有接點磁簧管型             |        |
| 使用電壓範圍(V)    |         | 5~240V AC/DC        |        |
| 最大開關電流(mA)   |         | 100                 |        |
| 最大接點容量(W)    |         | Max. 10             |        |
| 內部消耗電流       |         | 無                   |        |
| 殘餘壓降         |         | 2.5V Max. @100mA DC |        |
| 電纜綫          |         | Φ3.3,2C灰色耐油PVC(阻燃型) |        |
| 指示燈          |         | 紅色LED               | 無      |
| 洩漏電流         |         | 無                   |        |
| 感應靈敏度(Gauss) | S06~S10 | 45~55               |        |
|              | S12~S16 | 55~65               |        |
|              | S20~S63 | 65~75               |        |
|              | A20~A40 | 65~75               |        |
| 最大切換頻率(Hz)   |         | 200                 |        |
| 抗衝擊性(m/s²)   |         | 300                 |        |
| 耐震性能(m/s²)   |         | 90                  |        |
| 使用溫度範圍(°C) ① |         | -10~70              |        |
| 保護等級         |         | IP67(NEMA6)         |        |
| 保護回路         |         | 無                   |        |

①注：耐高溫(125℃)、耐低溫(-40~-25℃)及防爆型感應開關請咨詢本公司。

品名規格說明

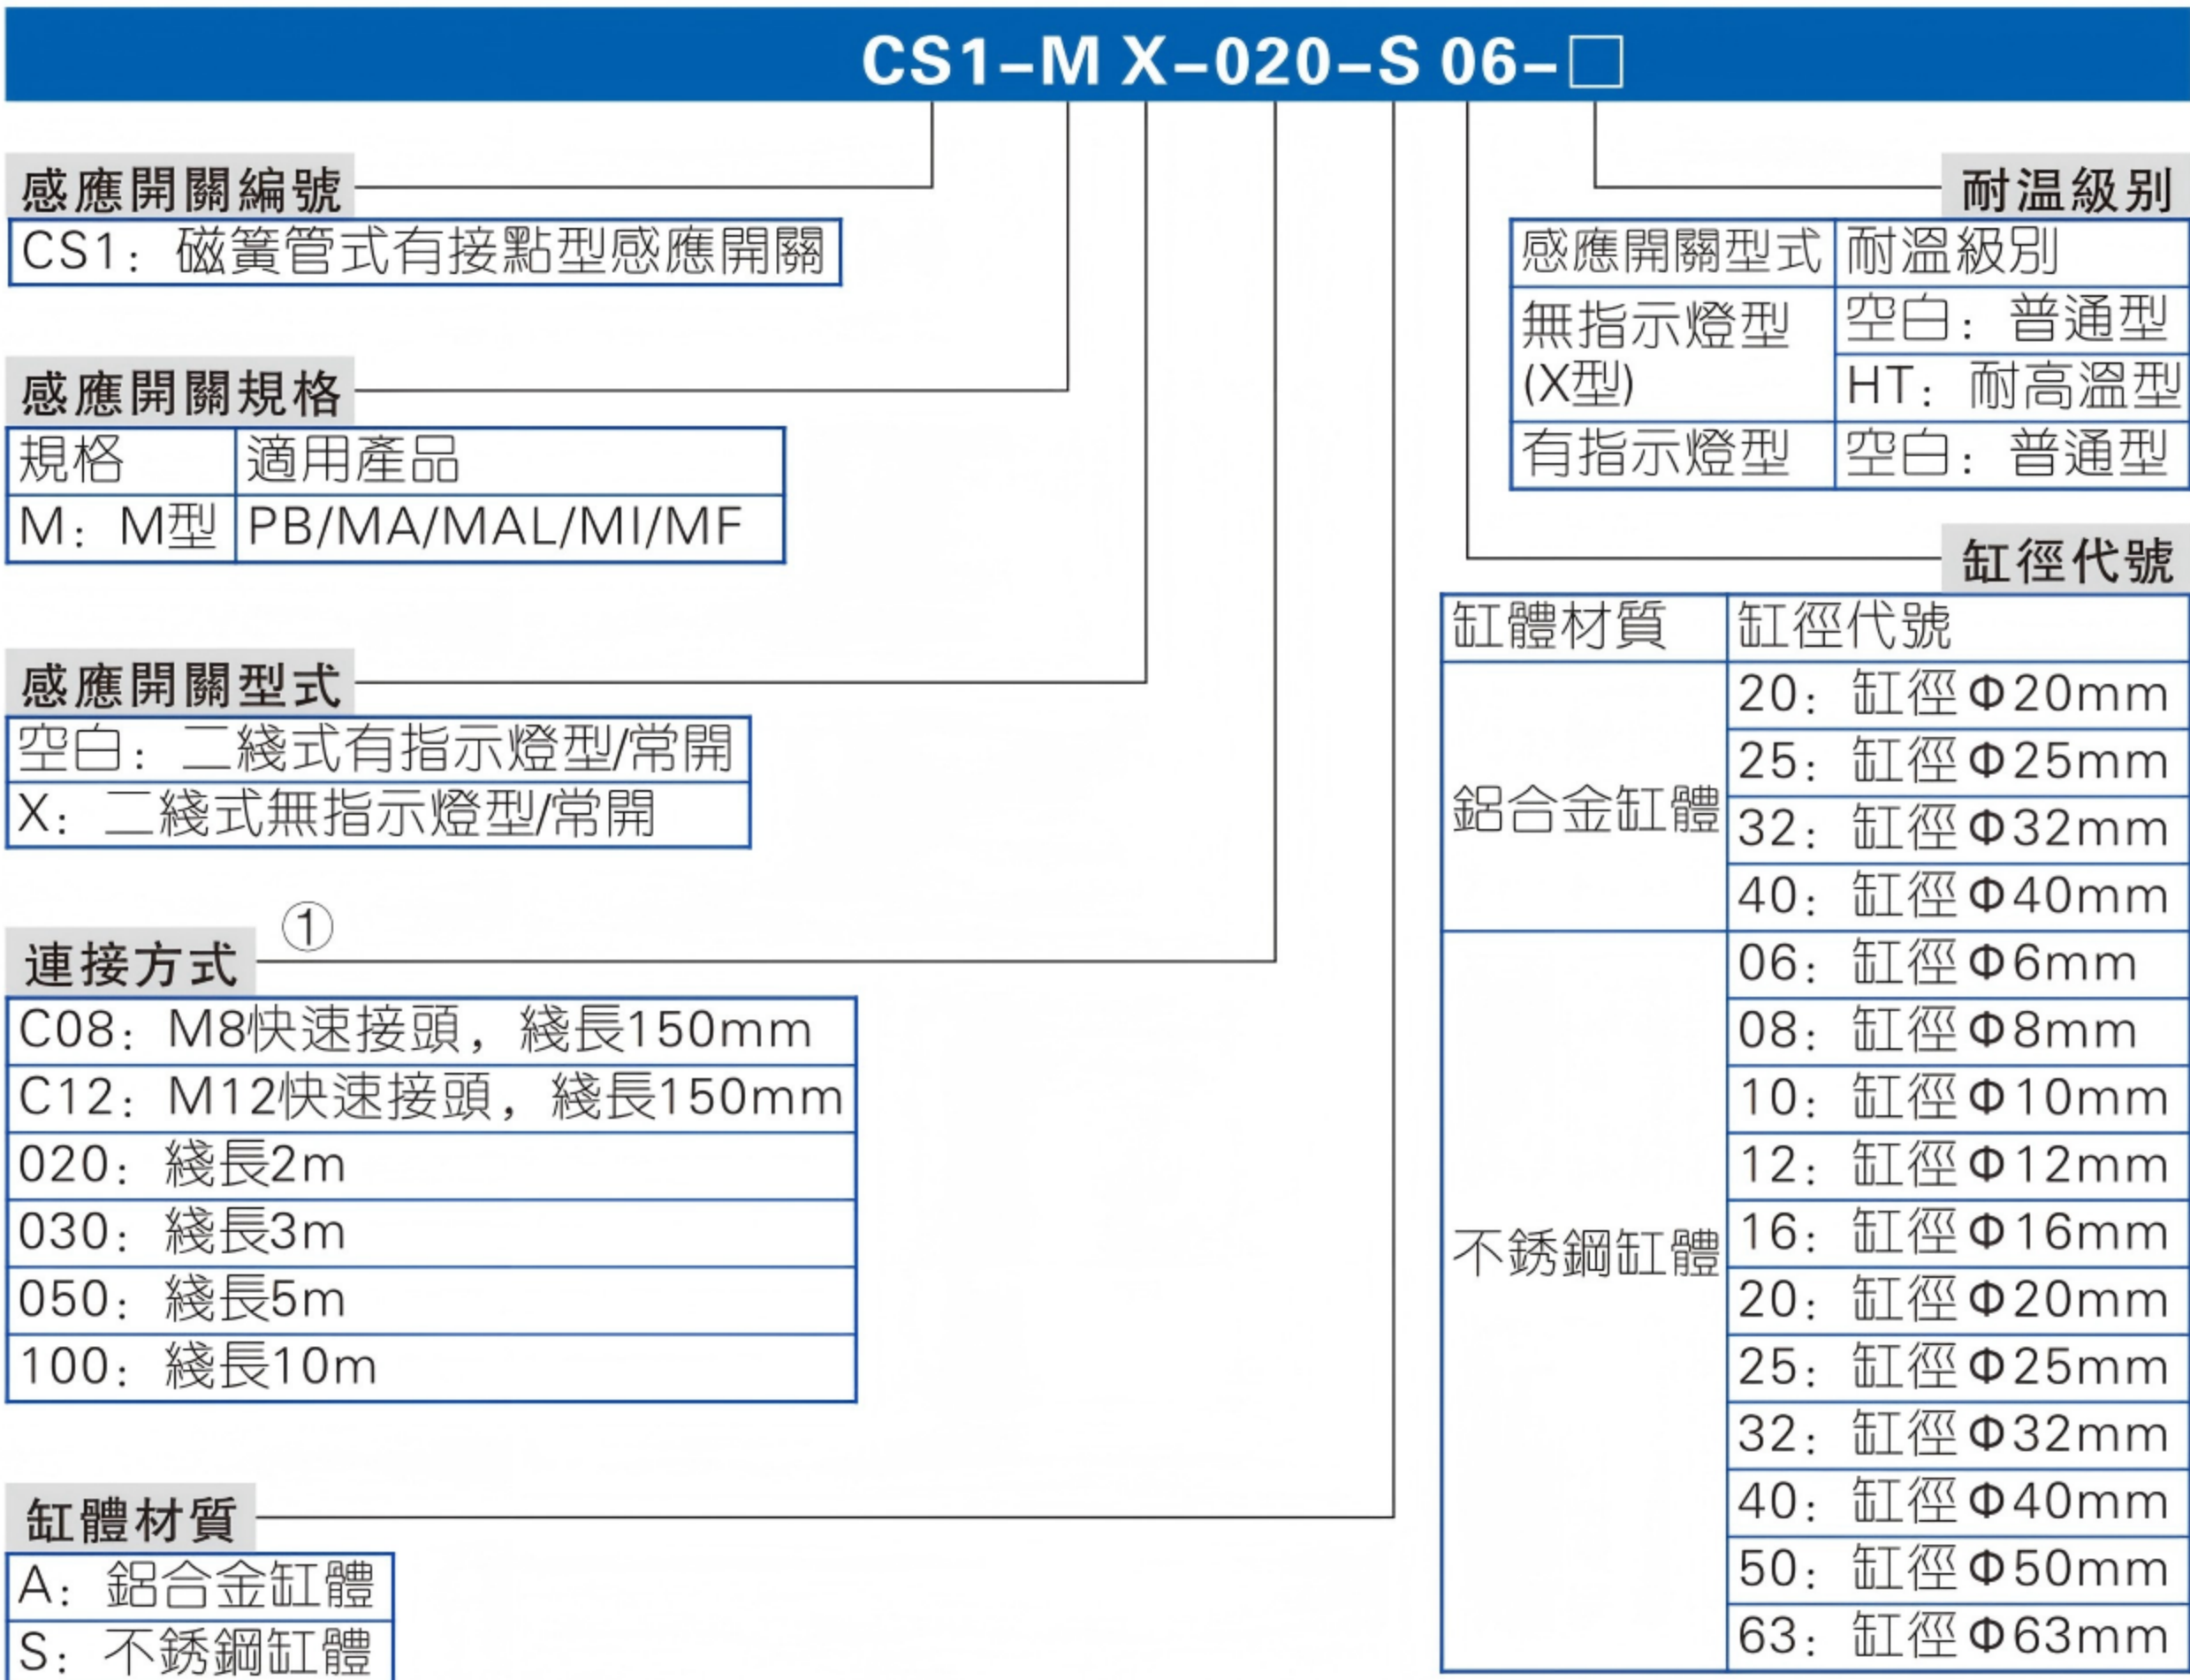

① 注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P426頁。

安裝

| CS1-M、CS1-MX ( MI、PB、MA、MAL、MF系列 ) |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安裝示意圖                              | 安裝方法                                                                                                         |
|                                    | <p>CS1-M、CS1-MX系列感應開關無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。</p> <p>1、將綁帶圍繞在缸體外圍，緊貼氣缸壁，再將緊定螺絲扣入扣孔中，調整至適當位置，適當擰緊緊定螺絲即可固定。</p> |