



磁簧管式有接點型感應開關

CS1-A系列

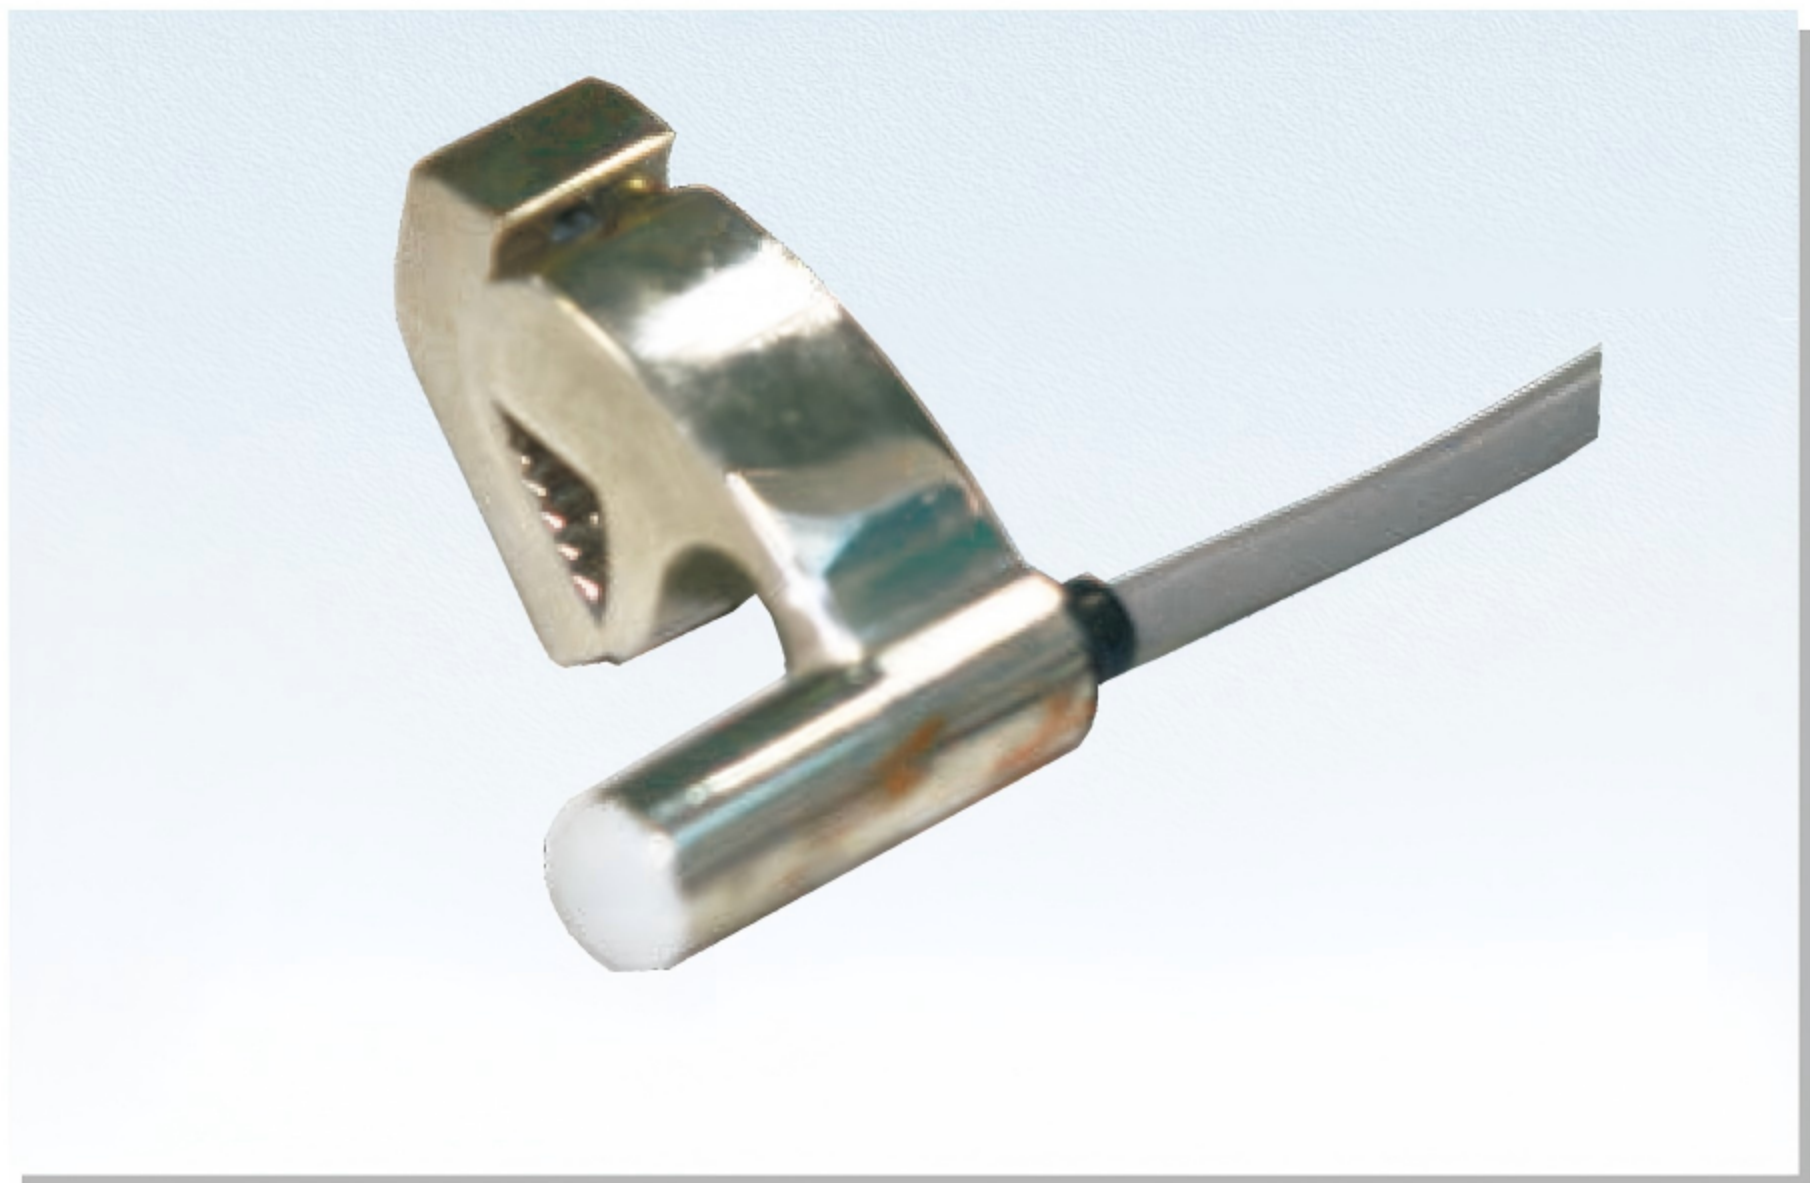

外部規格

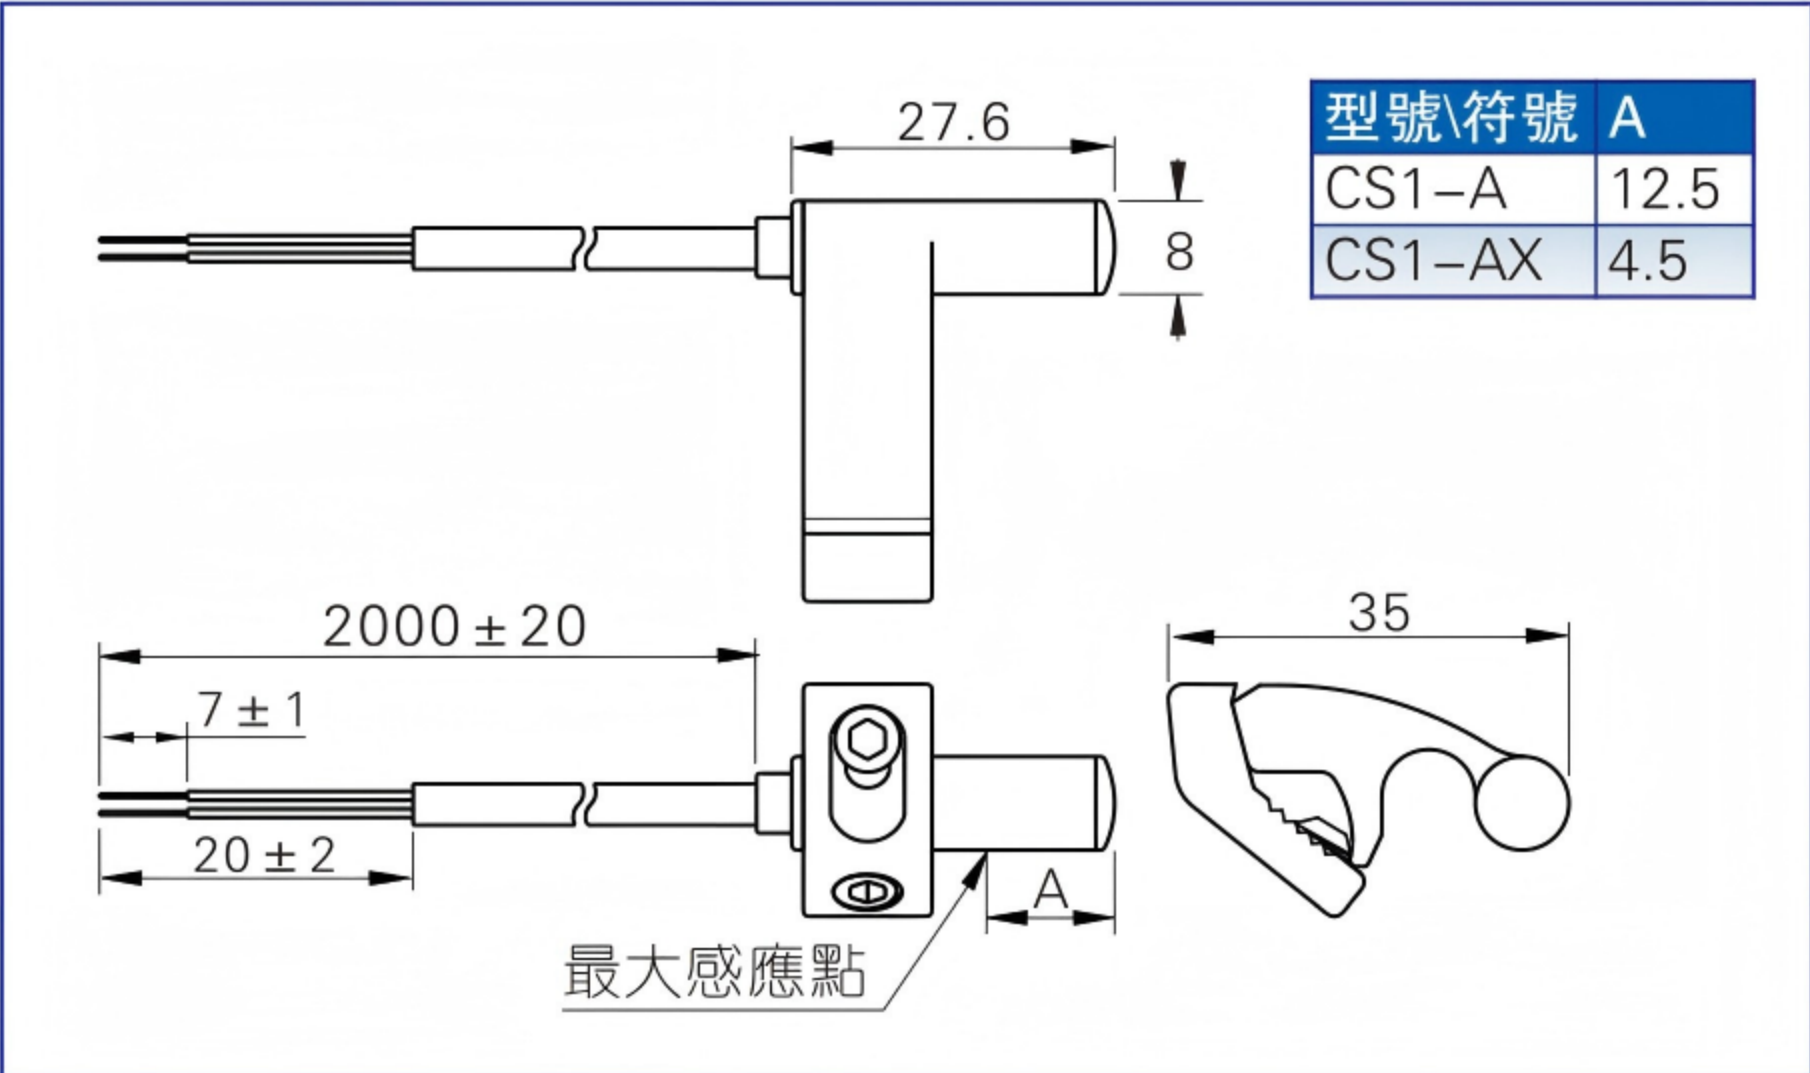

系統訂購碼

品名規格可以轉換為公司內部訂購碼，詳見以下示例說明：

示例：

感應開關規格：CS1-A型
感應開關型式：二綫式無指示燈型
連接方式：綫長2m
耐溫級別：耐高溫型

品名規格為：CS1-A X-020-HT

系統訂購碼：CS1 A X 020 HT

感應開關編號	耐溫級別
感應開關規格	空白：普通型
感應開關型式	HT：耐高溫型
空白：二綫式	連接方式
有指示燈型/常開	C08：M8快速接頭，綫長150mm
X：二綫式	C12：M12快速接頭，綫長150mm
無指示燈型/常開	020：綫長2m
	030：綫長3m
	050：綫長5m
	100：綫長10m

規格

項目\型號	CS1-A	CS1-AX
開關邏輯	STSP 常開型	
感應開關型式	有接點磁簧管型	
使用電壓範圍(V)	5~240V AC/DC	
最大開關電流(mA)	100	
最大接點容量(W)	Max. 10	
內部消耗電流	無	
殘餘壓降	2.5V Max. @100mA DC	
電纜綫	Φ3.3,2C灰色耐油PVC(阻燃型)	
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流	無	
感應靈敏度(Gauss)	60~75	
最大切換頻率(Hz)	200	
抗衝擊性(m/s²)	300	
耐震性能(m/s²)	90	
使用溫度範圍(°C) ①	-10~70	
保護等級	IP67(NEMA6)	
保護回路	無	

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

品名規格說明

CS1-A X-020-□	
感應開關編號	耐溫級別
CS1：磁簧管式有接點型感應開關	感應開關型式
感應開關規格	耐溫級別
規格	空白：普通型
A：A型	HT：耐高溫型
SC全缸徑	有指示燈型
空白：二綫式有指示燈型/常開	空白：普通型
X：二綫式無指示燈型/常開	① 連接方式
	C08：M8快速接頭，綫長150mm
	C12：M12快速接頭，綫長150mm
	020：綫長2m
	030：綫長3m
	050：綫長5m
	100：綫長10m

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P426頁。

安裝

CS1-A、CS1-AX (SC、SCL系列)	
安裝示意圖	安裝方法
	CS1-A、CS1-AX系列感應開關無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。 1、鬆開聯接螺絲及緊定螺絲，調整夾頭的開合角度， 2、將感應開關扣至拉杆上，并調整至適當位置後適當擰緊緊定螺絲即可固定。