


电磁阀(五口二位、五口三位)

4V400系列



符 号

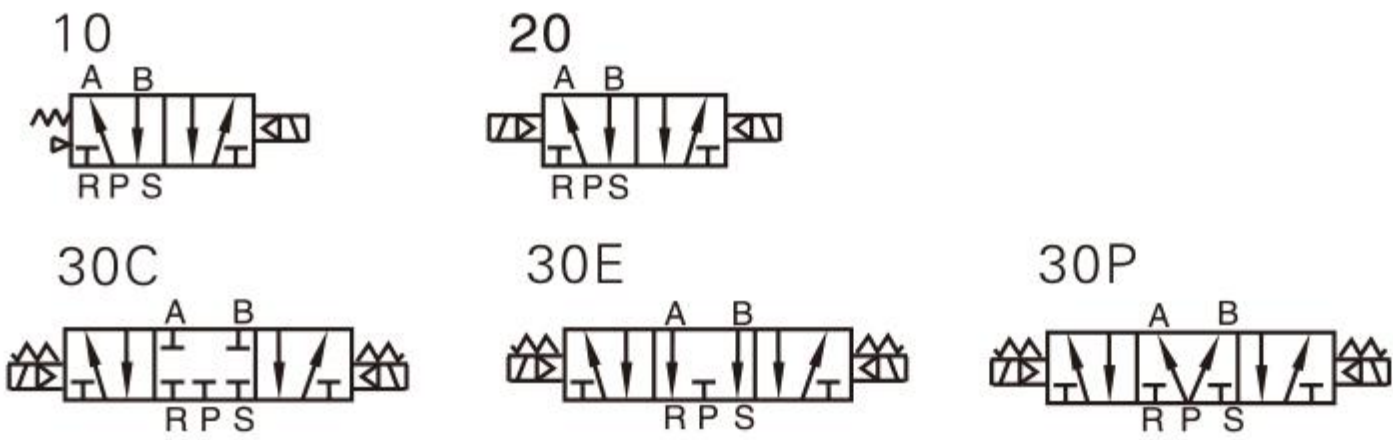

产品特性


- 1、先导方式：内部引导式或外部引导式可选；
- 2、滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；
- 3、三位置电磁阀有三种中央功能可供选择；
- 4、双头二位置电磁阀具有记忆功能；
- 5、内孔采用特殊工艺加工，磨擦阻力小，启动气压低，使用寿命长；
- 6、无需加油润滑；
- 7、可与底座集成阀组，节省安装空间；
- 8、附设手动装置，利于安装调试；
- 9、有多种标准电压等级可供选用。

成品订购码

4V 4 10 15 A □ □ - W							
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧							
①规格代号	②系列代号	③电控方式	④接管口径	⑤标准电压	⑥接电方式	⑦牙型代码	⑧引导方式
4V：五口二位 五口三位 电磁阀	4：400系列	10：双位置单电控 20：双位置双电控 30C：三位置双电控中位封闭型 30E：三位置双电控中位排气型 30P：三位置双电控中位压力型	15：1/2"	A：AC220V B：DC24V C：AC110V E：AC24V F：DC12V	空白：DIN插座式 I：出线式【注】	空白：PT牙 G：G牙 T：NPT牙	空白：内部引导式 W：外部引导式

【注】出线式的出线长度为0.5m。另：底座规格及订货方式请参考P91页。

流量特性

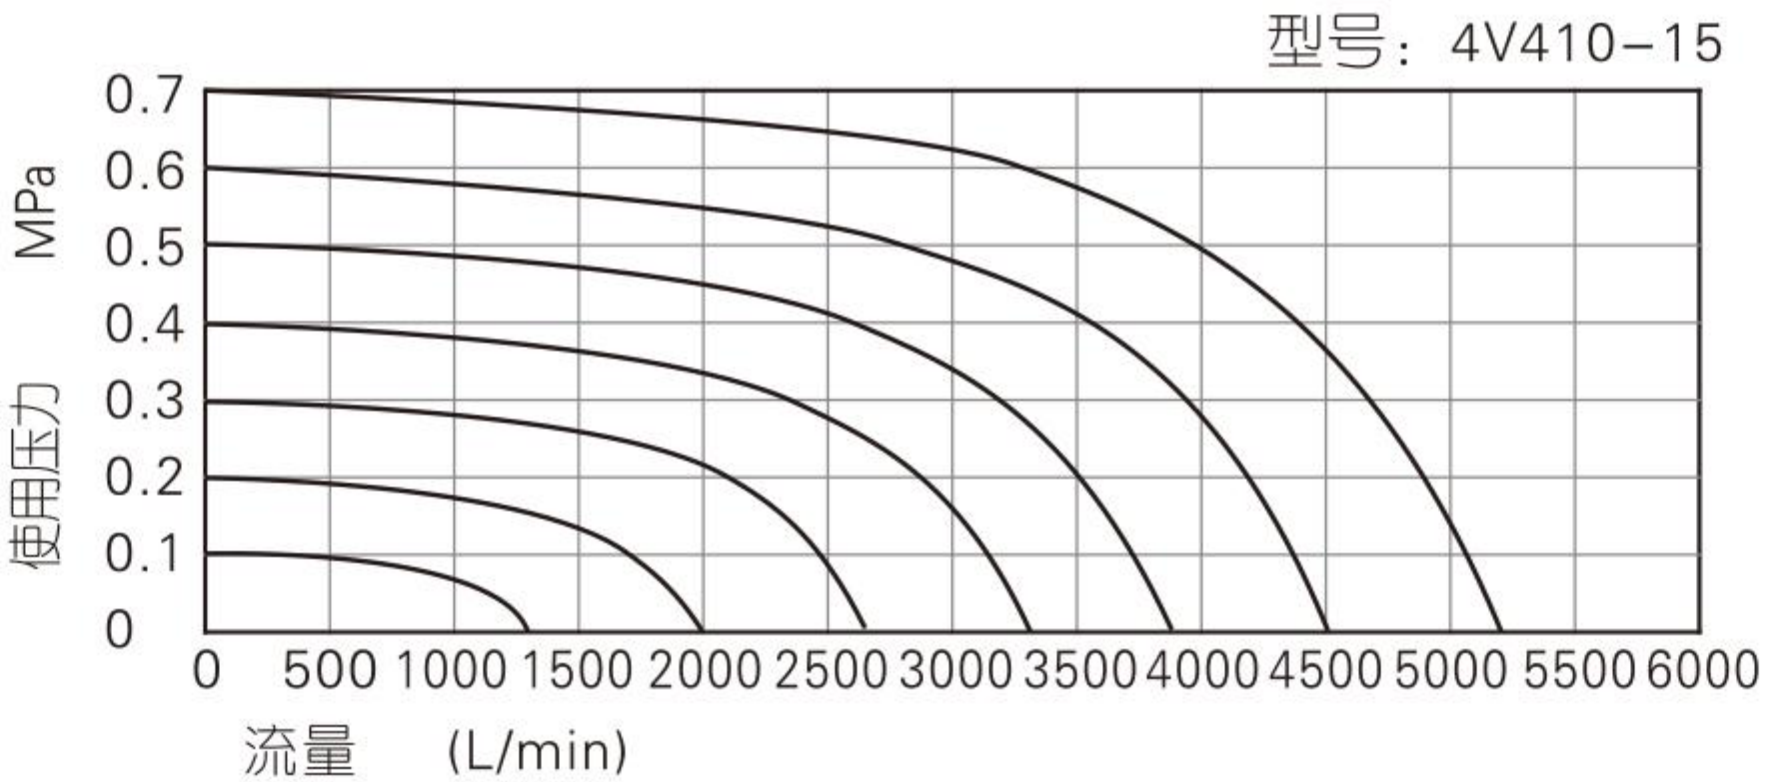

电磁阀(五口二位、五口三位)

4V400系列

内部结构

4V410

4V420

4V430C

序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	端子	3	线圈	5	固定铁片	7	引导本体	9	耐磨环	11	螺钉	13	止泄垫	15	轴芯	17	弹簧	19	复归座
2	固定螺帽	4	可动铁	6	活塞	8	本体	10	底盖	12	弹簧	14	O令	16	异型O令	18	手动销	20	弹簧
																		21	侧盖
																		22	复归座

外部规格

4V410DIN插座式					4V410出线式				
4V420DIN插座式					4V420出线式				
4V430DIN插座式					4V430出线式				